



2020

DISTAR

прайс

Компанія залишає за собою право змінювати властивості інструменту. Ціни можуть бути змінені, детальна інформація у офіційних дистриб'юторів.





NEW

7D



DISTAR
PROFESSIONAL DIAMOND TOOLS




7D



Ø 125 mm

GRES MASTER
porcelain gres



Hole: 22,23 mm
Max.: 12 250 RPM
Max.: 80 m/s

Item number:
111 151 60 010

▶ ◀
1,4 mm

ERC EN13236

4 8 2 0 0 6 7 4 5 5 4 6 1



ПРАЦЮЙ
БЕЗ ПИЛУ



ШВИДШЕ НЕ БУВАЄ

1A1R GRES MASTER

Якість кромки	••••
Швидкість	•••••
Ресурс	••••



- Евольвентні турбовані пази алмазного шару ефективно врізаються в міцний матеріал, охолоджуючи зону різання. Диск м'яко врізається навіть в самий товстий керамограніт.
- Завдяки такій високій продуктивності **Gres Master** — найшвидший диск з усієї лінійки Distar. Диск також буде різати звичайні керамограніти з дуже високою швидкістю.
- Якість кромки поступається диску Esthete і Decor Slim, але дуже часто така чистота і не потрібна, особливо там де стик плиткі закривається молдингом.

Арт. 111 151 60 009

Ø 115 mm

460 грн

Арт. 111 151 60 010

Ø 125 mm

544 грн



1A1R CERAMICS

Якість кромки ••
Швидкість •••
Ресурс ••••



- Призначений для різання керамічної плитки без охолодження на КШМ.
- Оптимальне рішення при роботі з настінною плиткою;
- Доступна цінова категорія;
- М'яке і стабільне різання.

		Лише
Арт. 113 150 95 010	Ø 125 mm	315 грн
Арт. 113 150 95 017	Ø 230 mm	598 грн



1A1R RAZOR

Якість кромки ••••
Швидкість •••••
Ресурс ••••••



- Для продуктивного різання керамічної плитки, керамограніту і природного каменю.
- Універсальність застосування, широкий спектр оброблюваних матеріалів.

Арт. 111 150 62 009	Ø 115 mm	360 грн
Арт. 111 150 62 010	Ø 125 mm	420 грн
Арт. 111 150 62 012	Ø 150 mm	497 грн
Арт. 111 150 62 014	Ø 180 mm	615 грн
Арт. 111 150 62 017	Ø 230 mm	830 грн



1A1R DECOR SLIM

Якість кромки •••••
Швидкість ••••••
Ресурс ••••••



- Призначений для швидкісного і точного різання настінної плитки, плитки для підлоги, керамограніту.
- Тонкий, чистий різ забезпечується спеціальною технологією виготовлення корпусу, полегшеною масою диска і ультра-тонким алмазоносним шаром 1,2 мм.

Арт. 111 154 27 009	Ø 115 mm	396 грн
Арт. 111 154 27 010	Ø 125 mm	467 грн



1A1R MULTIGRES

Якість кромки •••••
Швидкість ••••••
Ресурс ••••••



- Швидке різання твердої керамічної плитки і потовщеного керамограніту до 20 мм.
- Швидке перезаточення при зміні матеріалу.
- Висока продуктивність.

Арт. 111 154 94 009	Ø 115 mm	460 грн
Арт. 111 154 94 010	Ø 125 mm	544 грн

ZD

ІДЕАЛЬНА КРОМКА

1A1R ESTHETE

Якість кромки
 Швидкість
 Ресурс



- Високоякісний різ керамічної плитки з декоративним глазурованим покриттям.
- Ультра-тонкий алмазозносний шар **1,1 мм** дозволяє виконувати надточний, делікатний різ.
- Конструкція диска з ефектом «прозорого корпусу» дозволяє контролювати лінійну різ.
- Лазерна сегментація забезпечує ефективне охолодження алмазного шару і стабільність диска в площині різ.




**РІЗАННЯ
БЕЗ ПИЛУ
ТА СКОЛІВ**



Арт. 111 154 21 009	Ø 115 mm	670 грн
Арт. 111 154 21 010	Ø 125 mm	765 грн

Позиціонування алмазних відрізних дисків на КШМ

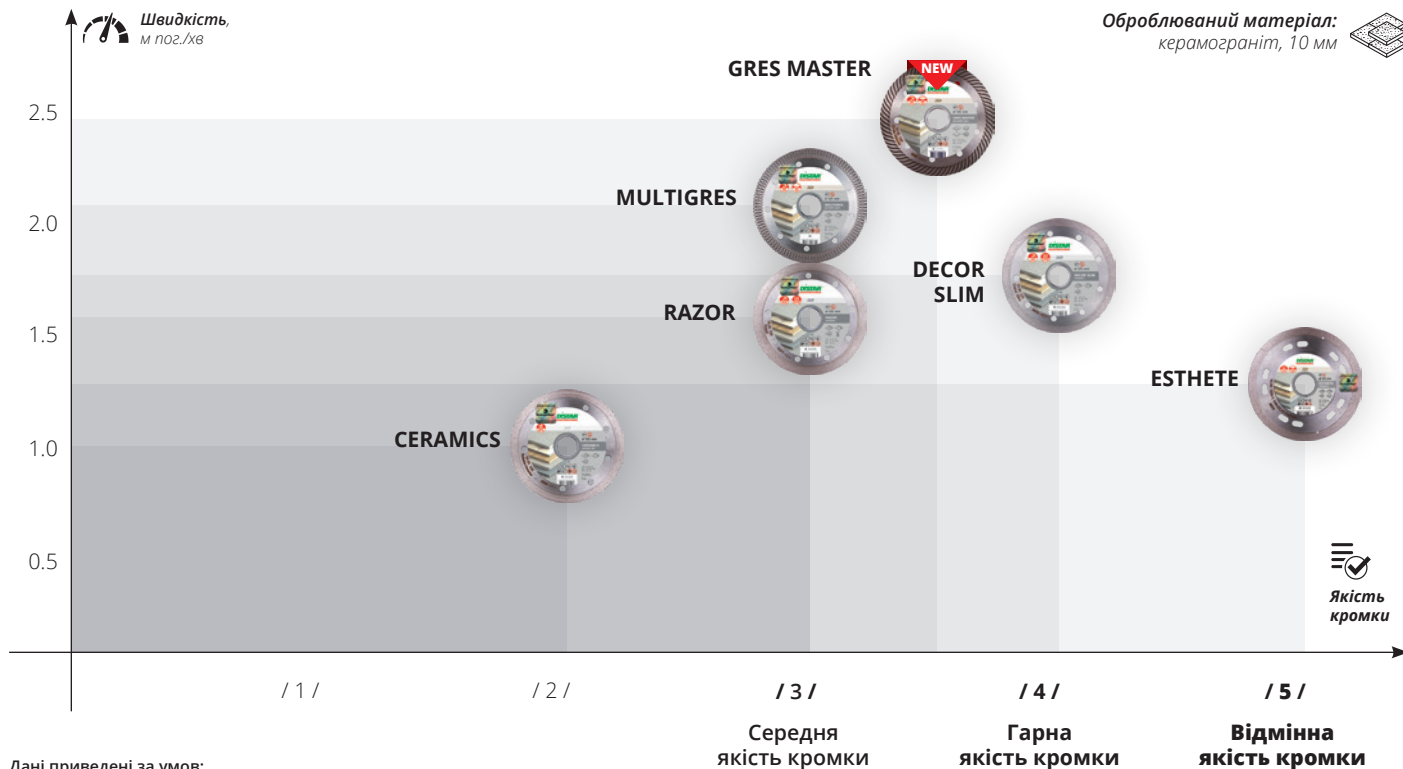

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 125 мм;
- справна КШМ потужністю 1,4 кВт, з частотою обертання 11 000 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.



NEW

7D



PERFECT 45°



1A1R EDGE

Якість кромки	•••••+
Швидкість	•••
Ресурс	••••



- Якісне різання під кутом.
- Чисте різання (без сколів) широкого спектру матеріалів.
- Ширина алмазного шару 25 мм.

Арт. 111 204 21 014	Ø 180 mm	1 525 грн
Арт. 111 204 21 015	Ø 200 mm	1 576 грн
Арт. 111 204 21 017	Ø 230 mm	1 890 грн
Арт. 111 204 21 019	Ø 250 mm	1 989 грн




BALANCED



1A1R CERAMIC GRANITE

Якість кромки
Швидкість
Ресурс



- Недорогий диск для невеликих обсягів робіт.
- Універсальний диск для різних матеріалів.

Лише		
Арт. 113 151 38 010	Ø 125 mm	315 грн
Арт. 113 201 38 014	Ø 180 mm	396 грн
Арт. 113 201 38 015	Ø 200 mm	486 грн
Арт. 113 201 38 019	Ø 250 mm	652 грн



1A1R HARD CERAMICS

Якість кромки
Швидкість
Ресурс



- Високоякісна різка керамічної плитки, керамограніту з декоративними покриттями.
- Чисте різання (без сколів) широкого спектру матеріалів.
- Високий ресурс роботи, низькі питомі витрати на обробку.

Арт. 111 150 48 011	Ø 115 mm	336 грн
Арт. 111 150 48 010	Ø 125 mm	396 грн
Арт. 111 200 48 012	Ø 150 mm	484 грн
Арт. 111 200 48 014	Ø 180 mm	497 грн
Арт. 111 200 48 015	Ø 200 mm	598 грн
Арт. 111 200 48 017	Ø 230 mm	669 грн
Арт. 111 200 48 019	Ø 250 mm	823 грн
Арт. 111 270 48 022	Ø 300 mm	1 297 грн
Арт. 111 270 48 024	Ø 350 mm	1 737 грн
Арт. 111 270 48 026	Ø 400 mm	1 888 грн



1A1R MARBLE

Якість кромки
Швидкість
Ресурс



- Високий ресурс, чистий різ.
- Розроблено для обробки твердого, м'якого і середньої твердості мармру.

Арт. 111 150 53 009	Ø 115 mm	309 грн
Арт. 111 150 53 010	Ø 125 mm	349 грн
Арт. 111 150 53 012	Ø 150 mm	440 грн
Арт. 111 200 53 014	Ø 180 mm	464 грн
Арт. 111 200 53 015	Ø 200 mm	561 грн
Арт. 111 200 53 017	Ø 230 mm	615 грн
Арт. 111 200 53 019	Ø 250 mm	756 грн
Арт. 111 270 53 022	Ø 300 mm	1 196 грн
Арт. 111 270 53 024	Ø 350 mm	1 599 грн
Арт. 111 270 53 026	Ø 400 mm	1 774 грн



NEW

7D



DISTAR
PROFESSIONAL DIAMOND TOOLS



7D



Ø 200 mm

**HARD CERAMICS
ADVANCED**
porcelain gres



Hole: 25,4 mm
Max.: 3 050 RPM
Max.: 32 m/s

Item number:
111 203 49 015

▶ ◀
1,3 mm



1A1R 200x13x10x25-4 Hard Ceramics Advanced
DISTRIBUTED



BALANCED

ДЛЯ ТОВСТОГО КЕРАМОГРАНІТУ

1A1R HARD CERAMICS ADVANCED

Якість кромки
Швидкість
Ресурс



- Графітові чіпси в складі алмазного шару сприяють ефективному само-заточуванню диска.
- Лазерна сегментація запобігає деформації корпусу.
- Надтонкий шар **1,3 мм** забезпечує чисту кромку без сколів.
- Чудові результати на товстому керамограніті.

Арт. 111 155 28 010	Ø 115 mm	472 грн
Арт. 111 205 28 014	Ø 180 mm	575 грн
Арт. 111 203 49 015	Ø 200 mm	720 грн
Арт. 111 205 28 017	Ø 230 mm	790 грн
Арт. 111 203 49 019	Ø 250 mm	944 грн
Арт. 111 205 28 022	Ø 300 mm	1 444 грн
Арт. 111 200 49 015	Ø 350 mm	1 888 грн



1A1R GRANITE

Якість кромки •••••
Швидкість •••••
Ресурс •••••



- Високий ресурс, чистий різ.
- Розроблено для професійної обробки всіх видів граніту, твердих видів мarmу і пісковика.

Арт. 111 150 34 009	Ø 115 mm	289 грн
Арт. 111 150 34 010	Ø 125 mm	326 грн
Арт. 111 200 34 012	Ø 150 mm	420 грн
Арт. 111 200 34 014	Ø 180 mm	433 грн
Арт. 111 200 34 015	Ø 200 mm	524 грн
Арт. 111 200 34 017	Ø 230 mm	581 грн
Арт. 111 200 34 019	Ø 250 mm	719 грн
Арт. 111 270 34 022	Ø 300 mm	1 126 грн
Арт. 111 270 34 024	Ø 350 mm	1 525 грн
Арт. 111 270 34 026	Ø 400 mm	1 699 грн



1A1R GRANITE PREMIUM


Якість кромки •••••
Швидкість •••••
Ресурс •••••



- Високопродуктивне різання природного каменю, керамограніту.
- Універсальність застосування, висока швидкість різання граніту, мarmу.

Арт. 113 150 61 010	Ø 125 mm	362 грн
Арт. 113 200 61 014	Ø 180 mm	472 грн
Арт. 113 200 61 015	Ø 200 mm	575 грн
Арт. 113 200 61 017	Ø 230 mm	645 грн
Арт. 113 200 61 019	Ø 250 mm	790 грн
Арт. 113 270 61 022	Ø 300 mm	1 232 грн
Арт. 113 270 61 024	Ø 350 mm	1 670 грн
Арт. 113 270 61 026	Ø 400 mm	1 855 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків для плиткорізів

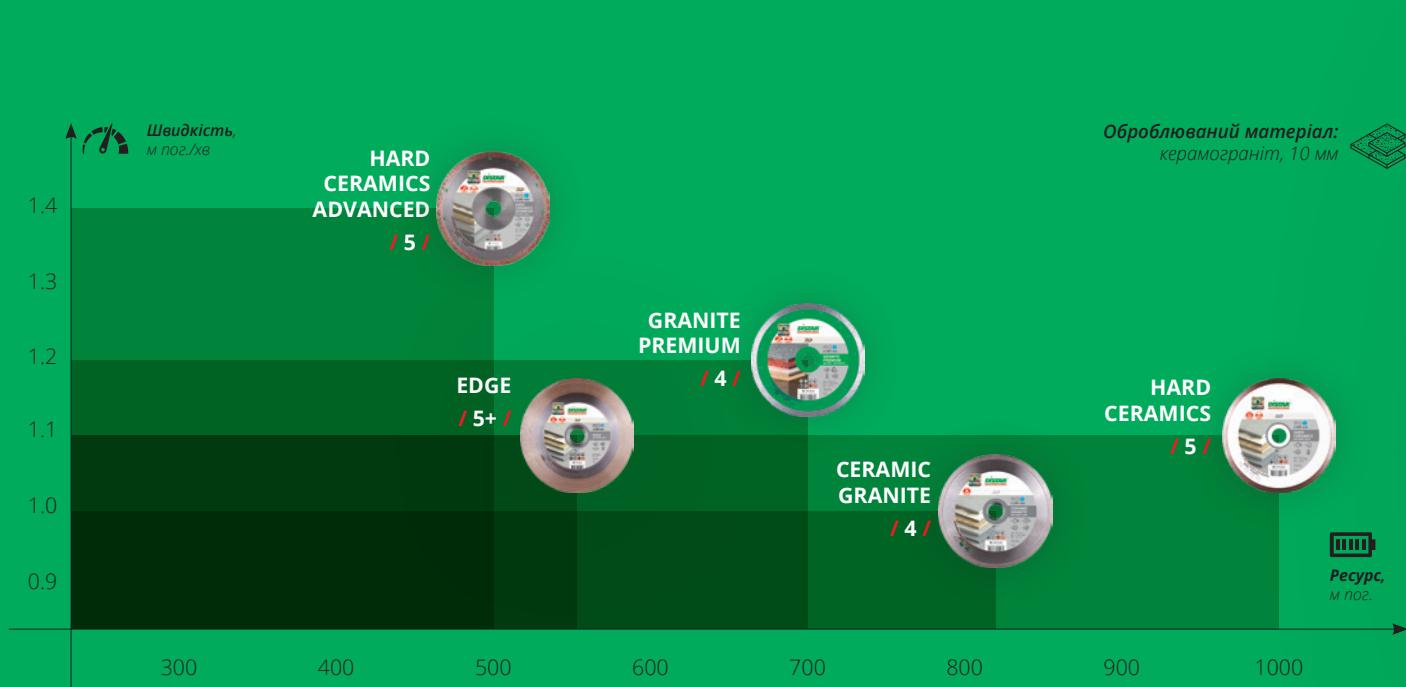

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- діаметр диска 200 мм;
- робота на справному плиткорізі потужністю 0,8 кВт з частотою обертання 2900 об/хв;
- подача води 3,0 л/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятись.

/ Якість кромки /



NEW

5D



КЕРАМОГРАНІТ ТАНЕ ПІД СОТАМИ

DGM-S HARD CERAMICS

Якість кромки



Швидкість



Ресурс



- Стільниковий профільований шар забезпечує плавне м'яке шліфування.
- Мінімальна вага сприяє контрольованій і комфортній роботі.

ПРАЦЮЙ
БЕЗ ПИЛУ



BALANCED

Арт. 174 835 22 005

#100

840 грн

Арт. 174 835 24 005

#60

840 грн

ТОЧНА
РОЗМІТКА



ЛИШЕ
4²⁰
грн/отвір

ТОЧНЕ
СВЕРДЛІННЯ




СВЕРДЛІННЯ
БЕЗ ПИЛУ ТА
З ЦЕНТРУВАННЯМ



5D




NEW

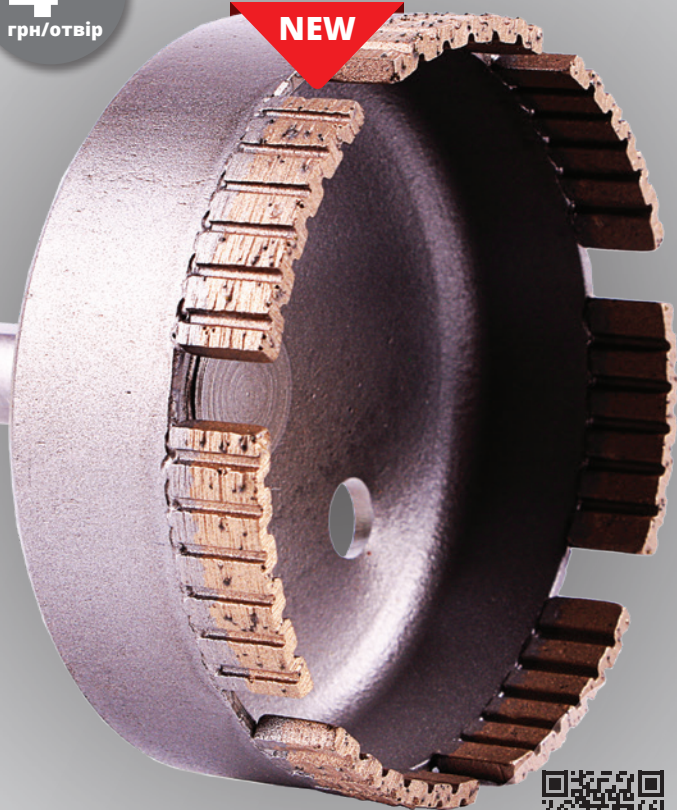

300^{*}
ОТВОРІВ
У КЕРАМОГРАНІТІ

DDS-W CERAMICS

Якість кромки	••••
Швидкість	•••••
Ресурс	•••••



- Неглибокі турбовані пази в алмазних сегментах забезпечують високу швидкість свердління, зберігаючи при цьому необхідну якість кромки практично **без сколів**.
- Алмазні сегменти на корпусі закріплені лазером, що забезпечує високу надійність роботи свердла.
- Комплектується поролоновою губкою, що виконує роль акумулятора води, яка витісняється по мірі заглиблення в матеріал.



Арт. 179 780 18 185

Ø 70

1 260 грн



Дані отримані за умов: свердління керамограніту товщиною 10 мм, справний перфоратор потужністю 850 Вт, частота обертання 750 об/хв, зовнішня температура повітря 25 °С, охолодження водою. Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрзнятися.



5D



NEW




ПІДШЛІФОВУЙ, НЕ ЗНИМАЮЧИ ДИСКА

DGW-S HARD CERAMICS

Якість кромки
Швидкість
Ресурс



- Встановлюється прямо на шпиндель КШМ з алмазним диском, затискаючи його.
- Дозволяє різати і шліфувати на одній КШМ, не знімаючи диска.
- Продуктивна робота на акумуляторному інструменті.

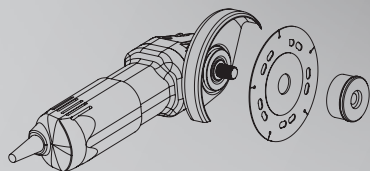

Арт. 174 835 22 216	#100	689 грн
Арт. 174 835 23 216	#70	689 грн

5D



КРАЩИЙ ДЛЯ ШТРОБЛІННЯ

1A1RSS TECHNIC ADVANCED


Швидкість
Проходження арматури
Ресурс



• Продуктивна робота з широким спектром будівельних матеріалів, в тому числі по всім видам природного каменю.

• Ефективна робота в пиловиділяючих кожухах при штроблінні.

Арт. 143 153 47 009	Ø 115 mm	333 грн
Арт. 143 153 47 010	Ø 125 mm	380 грн
Арт. 143 153 47 012	Ø 150 mm	497 грн
Арт. 143 153 47 014	Ø 180 mm	598 грн
Арт. 143 150 86 018	Ø 232 mm	799 грн

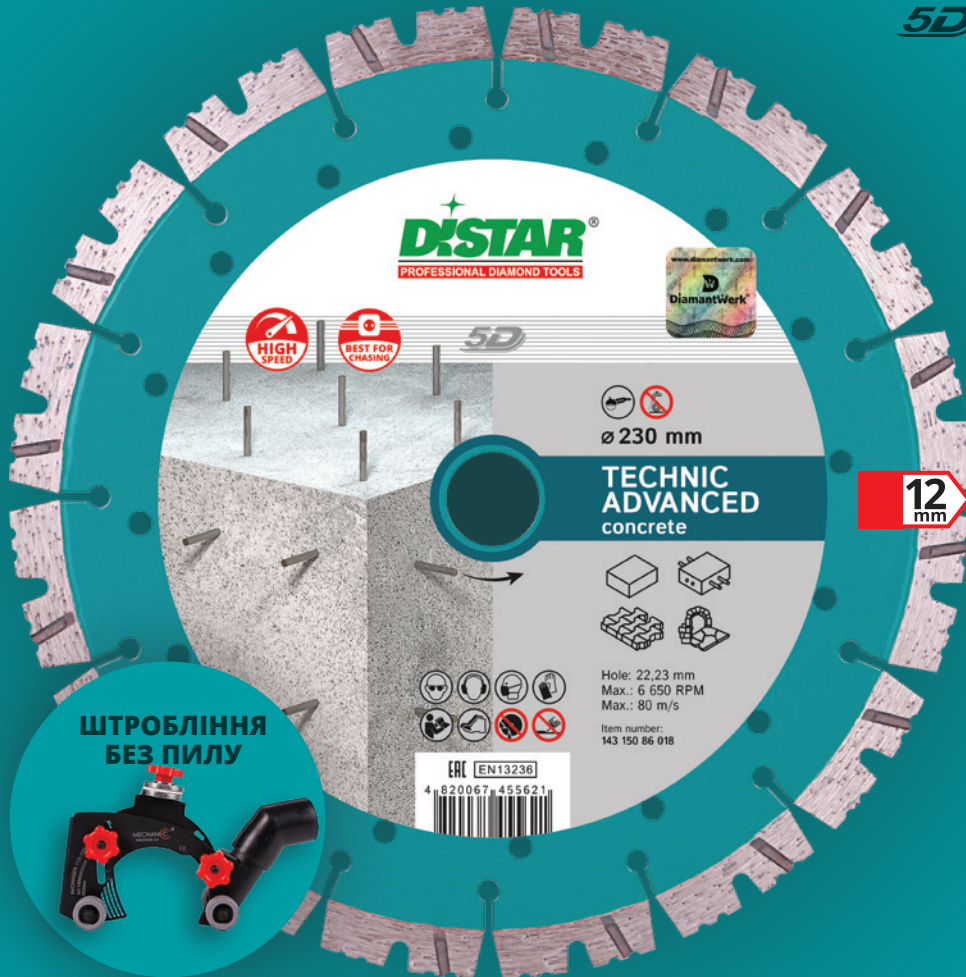

**ШТРОБЛІННЯ
БЕЗ ПИЛУ**





Turbo UNIVERSAL

Швидкість ●●●
 Проходження арматури ●●●
 Ресурс ●●



- Недорогий диск для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Універсальність застосування.
- М'яке різання.

		Лише	
Арт. 102 151 29 010	Ø 125 mm	289	грн
Арт. 102 151 29 017	Ø 230 mm	580	грн



1A1RSS UNIVERSAL

Швидкість ●●
 Проходження арматури ●●●
 Ресурс ●●●



- Недорогий диск для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Універсальність застосування.

Арт. 143 151 29 009	Ø 115 mm	312	грн
Арт. 143 151 29 010	Ø 125 mm	353	грн
Арт. 143 151 29 017	Ø 230 mm	726	грн



Turbo EXPERT

Швидкість ●●
 Проходження арматури ●●●
 Ресурс ●●●



- Робота з широким спектром будівельних матеріалів, в тому числі з армованим бетоном.
- Універсальність застосування, оптимальне співвідношення ресурсу і продуктивності.

Арт. 102 150 26 011	Ø 230 mm	689	грн
---------------------	----------	-----	-----



1A1RSS STAYER

Швидкість ●●●●
 Проходження арматури —
 Ресурс ●●●●



- Для різання абразивних матеріалів.
- Високий ресурс.
- Унікальне рішення для різання асфальту на КШМ.

Арт. 143 150 05 017	Ø 230 mm	833	грн
---------------------	----------	-----	-----

5D



ЖИВА ЛЕГЕНДА DSTAR

TURBO EXTRA / EXTRA MAX

Швидкість
Прохідження арматури
Ресурс



- Робота з важкими бетонами, армованими бетонами.
- М'яке, високопродуктивне різання.



**РІЗАННЯ
БЕЗ ПИЛУ**



Арт. 101 150 28 009	Ø 115 mm	360 грн
Арт. 101 150 28 010	Ø 125 mm	399 грн
Арт. 101 150 28 012	Ø 150 mm	524 грн
Арт. 101 150 28 014	Ø 180 mm	662 грн
Арт. 101 150 27 018	Ø 232 mm	820 грн



1A1RSS CLASSIC H12

Швидкість ●●●
 Проходження арматури ●●●●
 Ресурс ●●●●



- Призначений для роботи зі злабармованими бетонами.
- Високий ресурс по абразивним будівельним матеріалам.



1A1RSS XXL

Швидкість ●●●●
 Проходження арматури ●●●●●
 Ресурс ●●●●●



- Впевнене проходження арматури.
- Висока швидкість різання.
- Високий ресурс.
- Надійний корпус з ефективною системою охолодження.



TURBO SUPER MAX

Швидкість ●●●●●
 Проходження арматури ●●●●●
 Ресурс ●●●●



- Продуктивне різання високоармованого бетону.
- М'яке різання. Оптимальне співвідношення ресурсу і продуктивності.



1A1RSS METEOR H12

Швидкість ●●●●●
 Проходження арматури ●●●●●
 Ресурс ●●●●●



- Для великих обсягів робіт по армованому бетону.
- Високий ресурс.

Арт. 123 150 11 011	Ø 125 mm	726 грн
Арт. 123 150 11 012	Ø 150 mm	924 грн
Арт. 123 150 11 018	Ø 232 mm	1 295 грн

Арт. 143 155 30 017	Ø 230 mm	995 грн
Арт. 143 205 30 024	Ø 350 mm	NEW

Арт. 101 155 02 018	Ø 232 mm	1 052 грн
---------------------	----------	------------------

Арт. 123 150 55 110	Ø 125 mm	796 грн
Арт. 123 150 55 017	Ø 230 mm	1 455 грн

NEW

7D



ЛИШЕ
8⁰⁷
грн/м пог.

DSTAR
PROFESSIONAL DIAMOND TOOLS




7D



Ø 230 mm

METEOR H15
reinforced concrete



Hole: 22,23 mm
Max.: 6 650 RPM
Max.: 80 m/s

Item number:
123 150 55 018



ERC EN13236

4 820067 458806



РІЗАННЯ
БЕЗ ПИЛУ



РЕСУРС+

1A1RSS METEOR H15

Швидкість
Проходження арматури
Ресурс +




- Для великих обсягів робіт по армованому бетону.
- Високий ресурс.

Арт. 123 150 55 018

Ø 230 mm

1 777 грн

Позиціонування алмазних відрізних дисків на КШМ

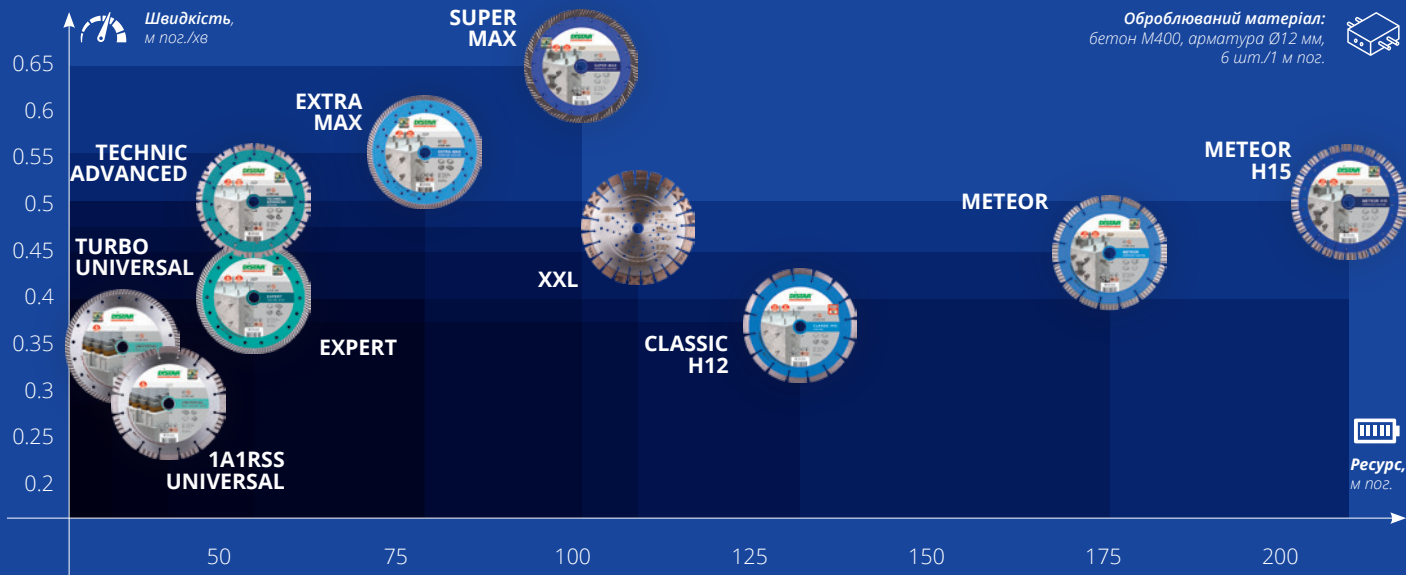

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 230 мм;
- глибина різання — 6 см;
- маятниковий спосіб різання;
- справна КШМ потужністю 2,5 кВт з частотою обертання 6500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

5D



ЛИШЕ
3⁶⁴
грн/м пог.

D:STAR[®]
PROFESSIONAL DIAMOND TOOLS



5D



Ø 230 mm

ELITE MAX
granite, sandstone

12
mm



Hole: 22,23 mm
Max.: 6 650 RPM
Max.: 80 m/s

Item number:
101 151 27 018

ERC EN13236

4 820067 457533



22,23

3600 15

**РІЗАННЯ
БЕЗ ПИЛУ**



КРАЩИЙ ДЛЯ КАМЕНЮ

TURBO ELITE MAX

Швидкість
Ресурс



- Для професійної роботи з кольоровими гранітами.
- М'яка, комфортна робота.

Арт. 101 150 23 009	Ø 115 mm	349 грн
Арт. 101 150 23 010	Ø 125 mm	380 грн
Арт. 101 150 23 012	Ø 150 mm	497 грн
Арт. 101 150 23 014	Ø 180 mm	628 грн
Арт. 101 151 27 018	22,23 Ø 232 mm	820 грн
Арт. 101 150 23 019	70+8 Ø 232 mm	867 грн



TURBO ELITE ACTIVE

Швидкість
Ресурс



- Для виконання глибоких різів, вирівнювання площин граніту.
- При помірному ресурсі, диск здатний працювати з більшістю природних матеріалів.

Арт. 102 160 25 017 Ø 230 mm **642 грн**



TURBO GABBRO MAX

Швидкість
Ресурс



- Спеціальний диск для роботи з чорними гранітами.
- Здатен різати глибоко та тривалий час.
- М'яка, комфортна робота.

Арт. 101 154 29 018 Ø 232 mm **820 грн**



TURBO ELITE ULTRA

Швидкість
Ресурс



- Продуктивна робота з усіма видами граніту.
- Висока стійкість диска до тривалих навантажень.
- Перфорація корпусу сприяє кращому охолодженню.

Арт. 101 680 24 018 Ø 232 mm **897 грн**



TURBO ELITE DUO

Швидкість ●●●
Ресурс ●●●●



- Різка поверхонь з незначною кривизною.
- Можливість фрезерування.

Арт. 101 150 40 010	Ø 125 mm	544 грн
Арт. 101 150 40 017	Ø 232 mm	1 133 грн



TURBO ELITE

Швидкість ●●●
Ресурс ●●●●




- Розроблено для професійної роботи з кольоровим гранітом.
- Стабільна ріжуча здатність, високий ресурс роботи.

Арт. 101 150 23 009	Ø 115 mm	280 грн
Арт. 101 150 23 010	Ø 125 mm	299 грн
Арт. 101 150 23 012	Ø 150 mm	395 грн
Арт. 101 150 23 014	Ø 180 mm	499 грн



1A1RSS MAESTRO

Швидкість ●●●●
Ресурс ●●●●●



- Для професійної роботи з усіма видами гранітів.
- Висока швидкість і ресурс.
- Висока стійкість диска до тривалих навантажень.

Арт. 123 150 51 010	Ø 125 mm	756 грн
Арт. 123 150 51 017	Ø 230 mm	1 488 грн



TURBO DUPLEX


Швидкість ●●●
Ресурс ●●●●



- Для художнього фрезерування і різання природного каменю.
- 2 в 1: фреза і диск.

Арт. 101 171 26 010	Ø 125 mm	870 грн
---------------------	----------	----------------

Позиціювання алмазних відрізних дисків на КШМ

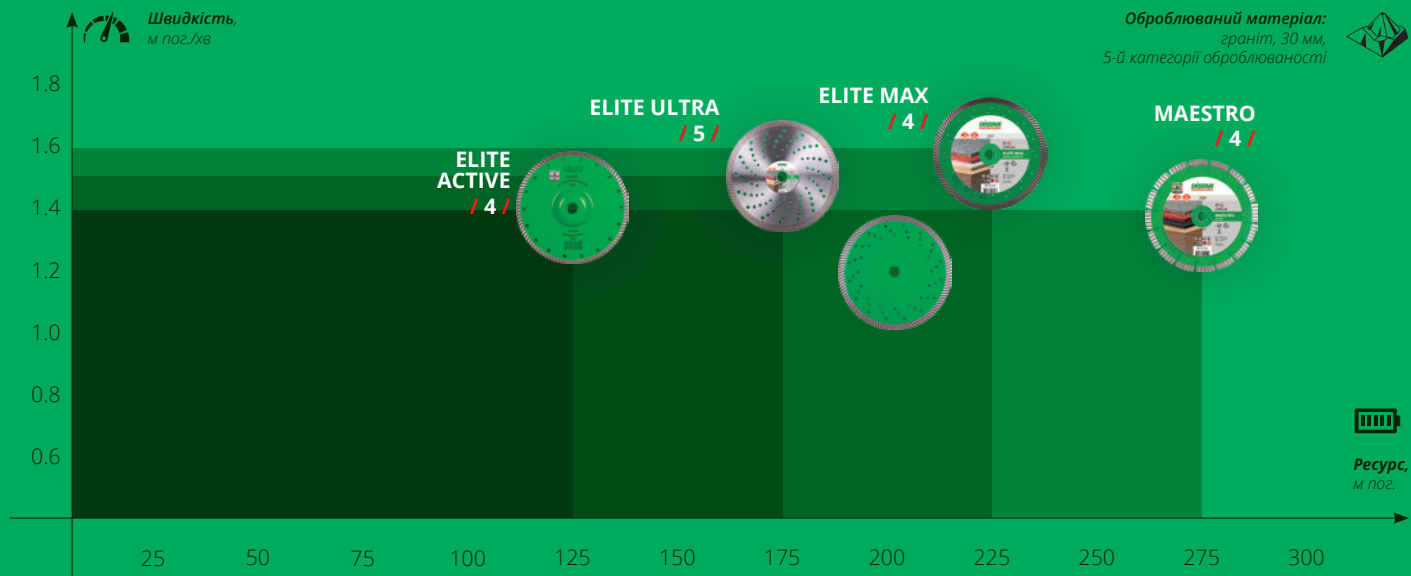

/ Якість кромки /

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 230 мм;
- глибина різання — 30 мм;
- прямий спосіб різання;
- справна КШМ потужністю 2,5 кВт з частотою обертання 6500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятись.

5D

ШИРОКИЙ СПЕКТР МАТЕРІАЛІВ


1A1RSS TECHNIC ADVANCED

Швидкість
 Проходження арматури
 Ресурс



- Призначений для роботи на приво-
дач низької та середньої потужності (від 4
до 9 кВт).
- Універсальність застосування.
- М'яке, швидкісне різання.
- Можливість роботи на бензорізах
без охолодження, при різанні неармова-
них будівельних матеріалів.

Арт. 143 203 47 022	Ø 300 mm	1 656 грн
Арт. 143 203 47 025	Ø 350 mm	2 362 грн
Арт. 143 203 47 026	Ø 400 mm	2 789 грн

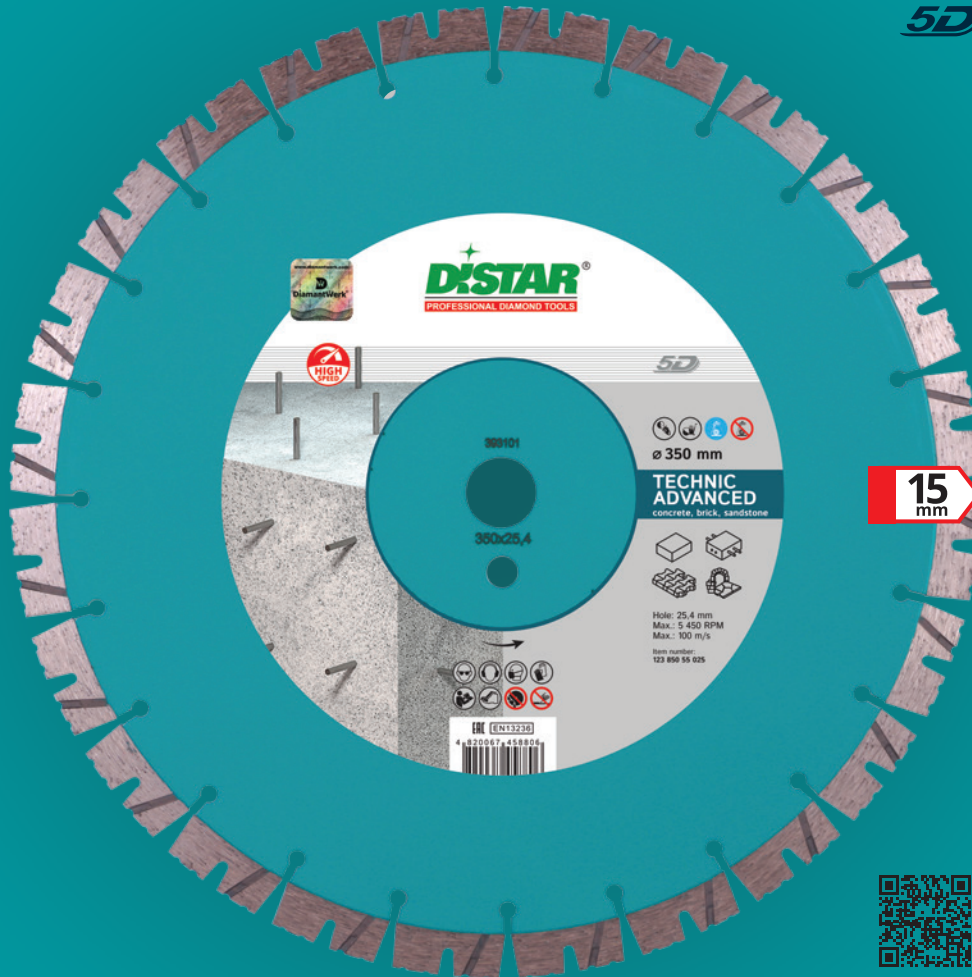

**15
mm**





1A1RSS CLASSIC H12

Швидкість
 Проходження арматури
 Ресурс



- Призначений для роботи на приводах низької та середньої потужності (від 4 до 9 кВт);
- Робота на швонарізчиках і бензорізах з підлоговими адаптерами (візками).
- Оптимальне співвідношення швидкості і ресурсу різання.

Арт. 121 850 04 171	Ø 304 mm	2 097 грн
Арт. 121 850 04 160	Ø 354 mm	2 580 грн
Арт. 121 850 04 121	Ø 404 mm	3 380 грн
Арт. 121 850 04 161	Ø 454 mm	3 995 грн
Арт. 121 850 04 157	Ø 504 mm	4 980 грн
Арт. 121 850 04 162	Ø 604 mm	6 540 грн




1A1RSS GREEN CONCRETE

Швидкість
 Проходження арматури
 Ресурс



- Призначений для різання і розширки швів в свіжому бетоні на самохідних машинах до 60 кВт і середньою потужністю приводу.
- Унікальний склад, що забезпечує високий ресурс роботи на свіжому бетоні.

Арт. 123 850 42 024	Ø 350 mm	2 980 грн
---------------------	----------	------------------



1A1RSS METEOR

Швидкість
 Проходження арматури
 Ресурс



- Висока продуктивність.
- Турбо-сегмент.
- Для бензорізів і швонарізчиків середньої потужності (5-13 кВт).

Арт. 123 270 55 022	Ø 300 mm	2 580 грн
Арт. 123 850 55 024	Ø 350 mm	3 232 грн
Арт. 123 850 55 026	Ø 400 mm	4 092 грн
Арт. 123 850 55 028	Ø 450 mm	4 795 грн
Арт. 123 850 55 031	Ø 500 mm	5 964 грн
Арт. 123 850 55 034	Ø 600 mm	7 788 грн



1A1RSS METEOR H15


Швидкість
 Проходження арматури
 Ресурс



- Стабільна висока продуктивність по армованому бетону.
- Високий подвійний турбо-сегмент 15 мм.
- Для бензорізів низької потужності (до 9 кВт) в тому числі для робіт без підлогового адаптера.

Арт. 123 850 55 023	Ø 300 mm	2 757 грн
Арт. 123 850 55 025	Ø 350 mm	3 480 грн
Арт. 123 850 55 027	Ø 400 mm	4 390 грн
Арт. 123 850 55 029	Ø 450 mm	5 155 грн
Арт. 123 850 55 033	Ø 500 mm	6 470 грн
Арт. 123 850 55 035	Ø 600 mm	8 288 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків для різання бетону на швонарізчиках

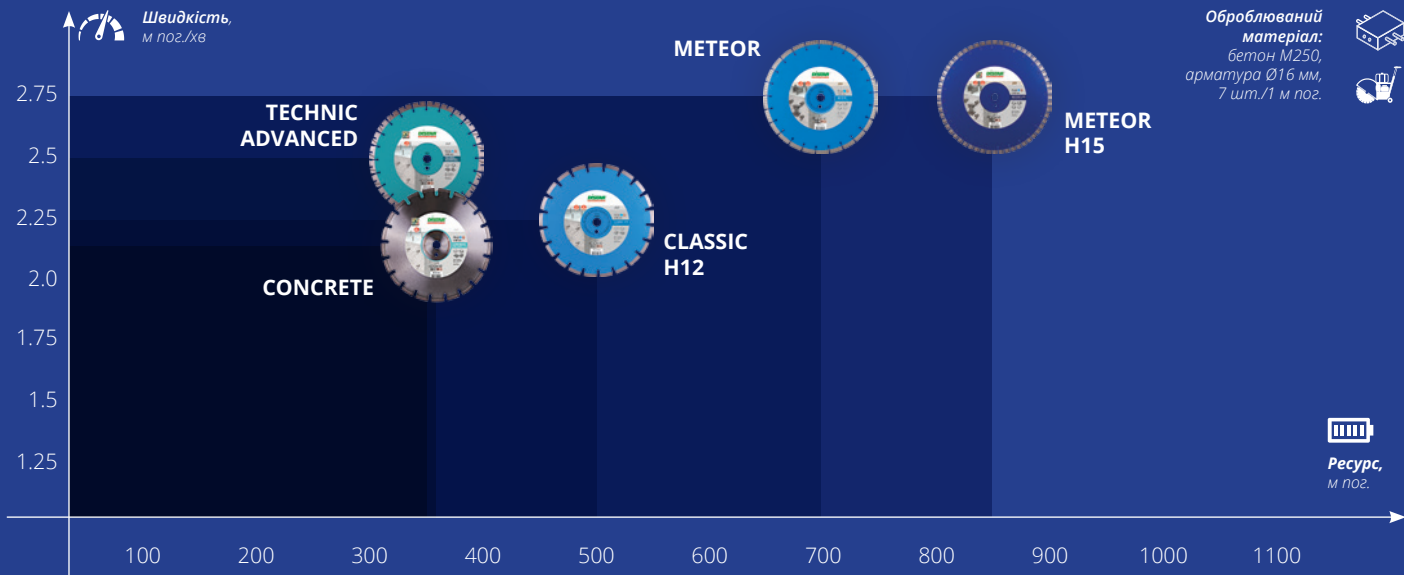


Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним швонарізчиком потужністю 9,6 кВт з частотою обертання 2500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Позиціювання алмазних відрізних дисків для різання бетону на бензорізах

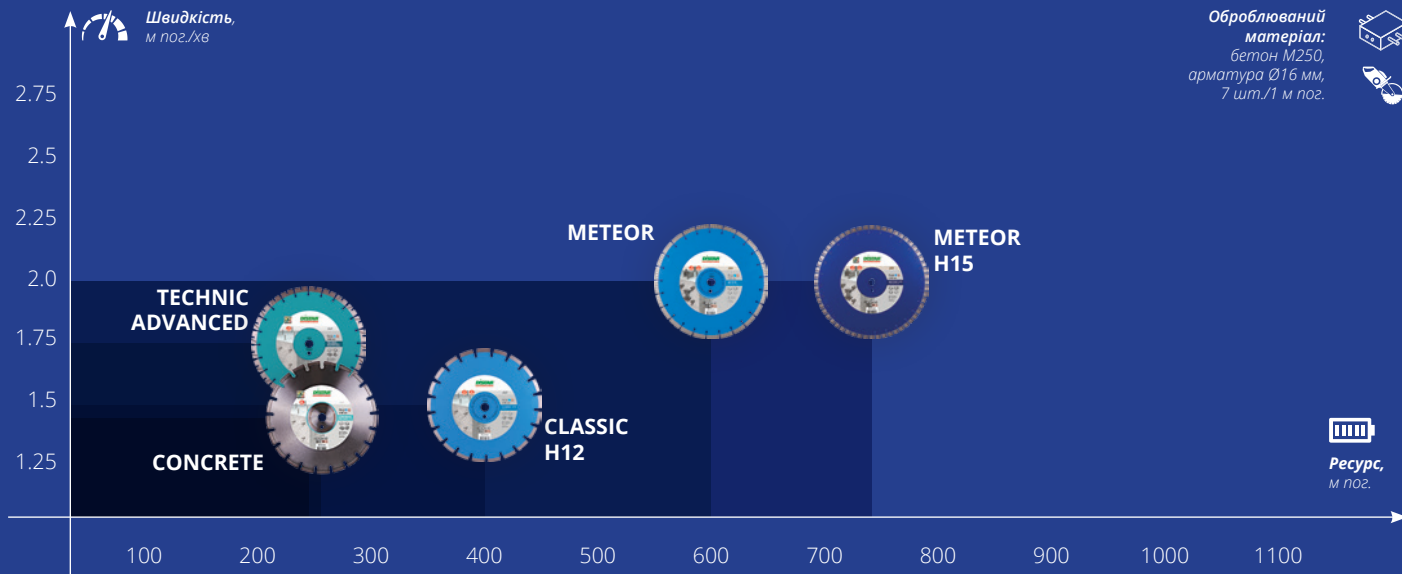

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним **бензорізом** потужністю 4,3 кВт з частотою обертання 4700 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.



ДИСКИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ

для різання
асфальту
на бензорізах та
швонарізчиках



1A1RSS
ABRASIVE

Швидкість
Ресурс



- Для роботи на приводах середньої потужності (6-13 кВт).
- Диск оснащений захисними сегментами.
- Робота як з охолодженням, так і без.
- Висока швидкість різання.

Арт. 130 851 29 022	Ø 300 mm	1 965 грн
Арт. 124 851 29 014	Ø 350 mm	2 540 грн
Арт. 130 851 29 026	Ø 400 mm	3 232 грн
Арт. 124 851 29 028	Ø 450 mm	3 780 грн
Арт. 130 851 29 031	Ø 500 mm	4 818 грн



1A1RSS
STAYER

Швидкість
Ресурс



- Для роботи на приводах низької та середньої потужності (4-9 кВт).
- Оптимальне співвідношення ресурсу і продуктивності.
- Диск оснащено сегментами, що захищають корпус.
- Робота як з охолодження так і без.

Лише		
Арт. 145 200 05 022	Ø 300 mm	1 655 грн
Арт. 145 200 05 024	Ø 350 mm	2 177 грн
Арт. 145 200 05 026	Ø 400 mm	2 748 грн
Арт. 143 200 05 028	Ø 450 mm	3 295 грн



1A1RSS
SPRINTER PLUS


Швидкість
Ресурс



- Для роботи на приводах середньої та високої потужності (6-20 кВт).
- Високий ресурс при оптимальній швидкості.
- Диск обладнано захисними сегментами.
- Робота як з охолодженням, так і без.

Арт. 124 850 87 022	Ø 300 mm	2 290 грн
Арт. 124 850 87 024	Ø 350 mm	2 944 грн
Арт. 124 850 87 026	Ø 400 mm	3 745 грн
Арт. 124 850 87 028	Ø 450 mm	4 395 грн
Арт. 124 850 87 031	Ø 500 mm	5 565 грн
Арт. 124 850 87 034	Ø 600 mm	7 237 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків для швонарізчиків

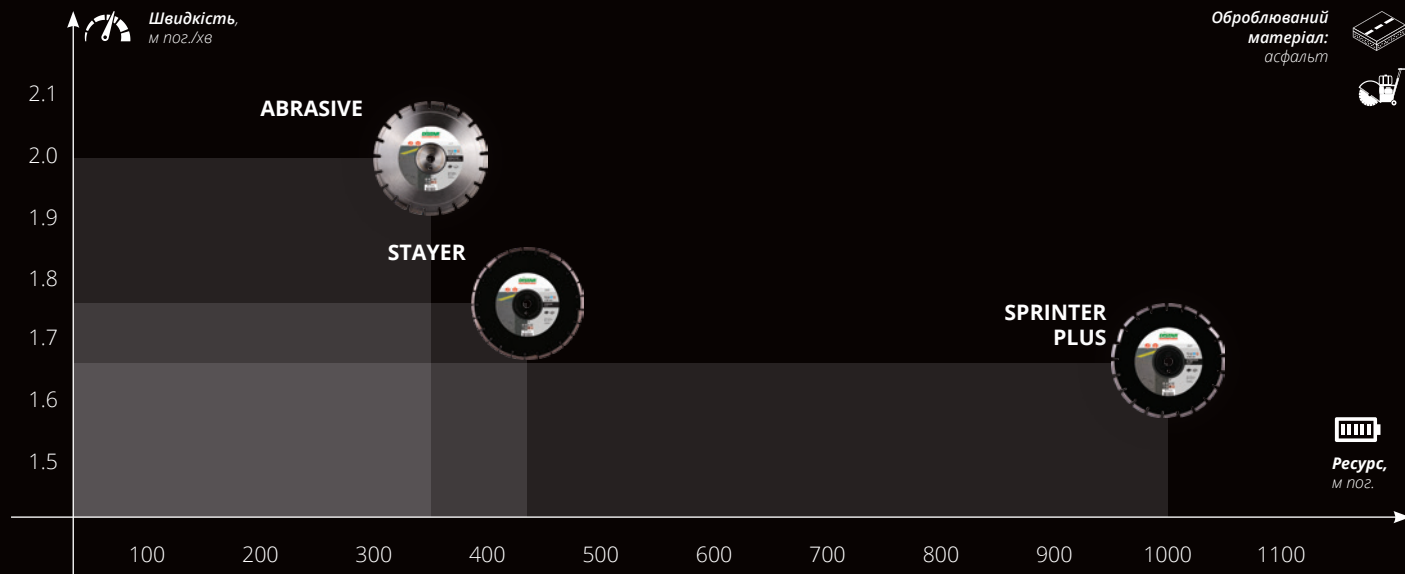

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- діаметр диска 350 мм;
- глибина різання 50 мм;
- справний швонарізчик потужністю 13 кВт з частотою обертання 2500 об/хв;
- температура повітря +25 C°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятись.



DGS-H (ФАТ-С) EXPERT

Швидкість ●●●
Ресурс ●●●●



- Призначена для шліфування, перш за все бетонної підлоги.
- Велика площа прилягання забезпечує високу площинність поверхні.




DGS-H (ФАТ-С) ROTEX

Швидкість ●●●●
Ресурс ●●●●



- Призначена для шліфування бетонних стін і підлоги.
- L-подібна поверхня забезпечує кращий відбір шламу при роботі з пилосмоком.
- Чистове шліфування поверхні.



DGS-H (ФАТ-С) EXTRA MAX

Швидкість ●●●
Ресурс ●●●●



- Призначена для шліфування бетонних стін і підлоги.
- Висока зносостійкість на різних поверхнях.



DGS-H (ФАТ-С) GRINDEX

Швидкість ●●●●
Ресурс ●●●●



- Призначена для роботи з важкими бетонами: цокольні поверхи, залізобетонні конструкції басейнів, причалів.
- Полегшений корпус, висока швидкість шліфування, ефективне виділення шламу.


Арт. 170 154 24 010	Ø 125 mm	Лише 726 грн
---------------------	----------	---------------------

Арт. 169 150 67 010	Ø 125 mm	1 230 грн
Арт. 169 150 67 012	Ø 150 mm	1 576 грн
Арт. 169 150 67 014	Ø 180 mm	1 885 грн

Арт. 169 155 16 005	Ø 100 mm	1 149 грн
Арт. 169 154 40 011	Ø 125 mm	1 344 грн
Арт. 169 155 16 012	Ø 150 mm	1 670 грн
Арт. 169 155 16 014	Ø 180 mm	1 992 грн
Арт. 169 155 16 017	Ø 230 mm	2 923 грн

Арт. 169 153 87 010	Ø 125 mm	1 297 грн
Арт. 169 153 87 012	Ø 150 mm	1 660 грн
Арт. 169 153 87 014	Ø 180 mm	1 996 грн

Позиціювання алмазних фрез

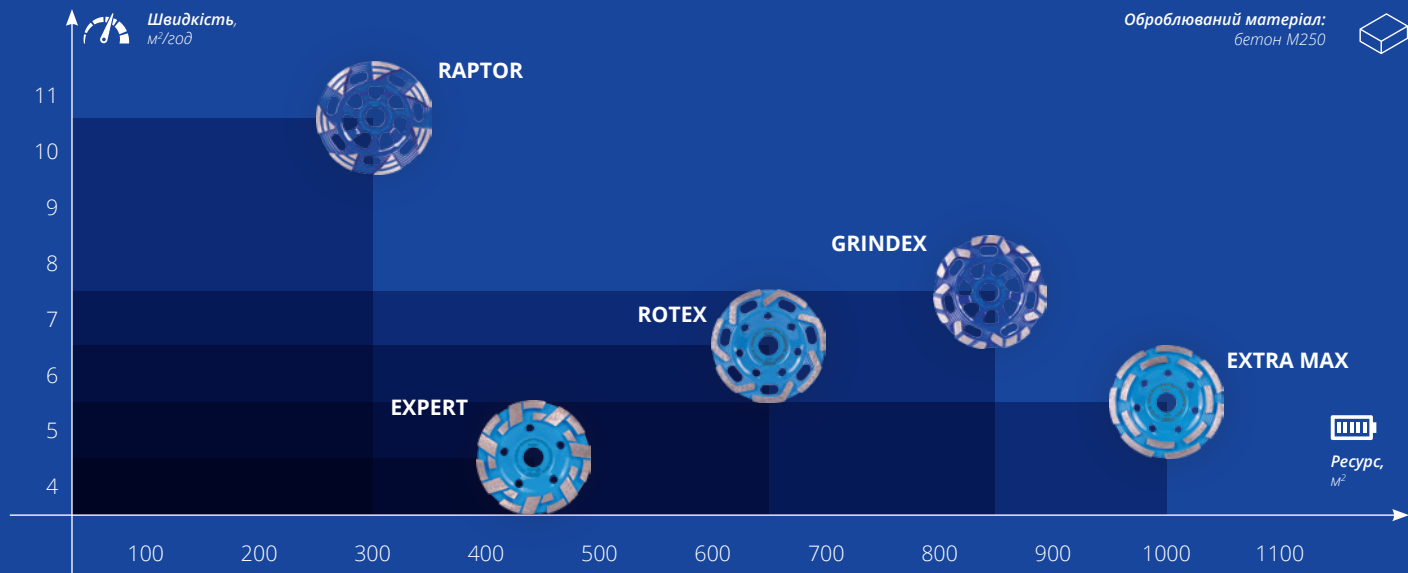

Дані приведені за умов:

- шліфування матеріалу, зазначеного на графіках;
- робота фрезою діаметром 125 мм;
- глибина шліфування 1,0 мм;
- робота справною КШМ потужністю 1,4 кВт з частотою обертання 11 000 об/хв;
- температура повітря +25 °С.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.

Умовні позначення DISTAR

Матеріали



Агат, яшма,
онікс, сапфір



Глазурована
керамічна
плитка



Мрамор
м'який,
твердий
вапняк



Плитка
керамічна
для підлоги



Плитка
керамічна
настінна



Мрамор
твердий



Тверда
кераміка,
керамограніт



Пісковик
твердий



Граніти тверді
і середні,
кварцити



Черепиця,
вогнетриви
абразивні,
шамотна цегла



Пісковик
абразивний



Дрібнозерни-
стий бетон,
тротуарні
плити



Цегла



Цегла
повнотіла
тверда,
клінкер



Неармований
бетон, бетонні
труби



Армований
бетон



Високо-
армований
бетон



Гідротехнічний
бетон



Свіжий
бетон



Асфальт

Піктограми безпеки



Засоби
захисту очей
і обличчя



Засоби захи-
сту органів
слуху



Засоби захи-
сту органів
дихання



Не вико-
ристовуйте
пошкоджені
інструмент



Перед вико-
ристанням
читайте
інструкцію



Засоби
захисту
ніг



Засоби
захисту рук



Не використо-
вуйте ріжучий
інструмент для
шліфування



Куту-
шліфувальна
машинка



Плиткоріз



Плиткоріз
настільний



Свердлильна
установка



Робота з
охолодженням



Бензоріз/
елетроріз



Швонарізчик



Стаціонарне
обладнання



Дриль



Робота без
охолодження

Обладнання та умови роботи



ФРЕЗИ АЛМАЗНІ

для шліфування
на КШМ




DGM-S ELITE ACTIVE

Швидкість
Ресурс



- Для декоративної обробки природного каменю, вирівнювання поверхонь, обробки торців і зняття фасок. Рекомендується використовувати на КШМ з регулюванням обертів.
- Забезпечує покрокове збільшення чистоти поверхні шляхом задрібнення розміру зерна алмазів. Після №3 застосовуються гнучкі полірувальні круги.

Арт. 174 171 09 005	M14 №00	749 грн
Арт. 174 171 10 005	M14 №0	749 грн
Арт. 174 171 12 005	M14 №2	749 грн
Арт. 174 171 13 005	M14 №3	749 грн
Арт. 174 151 10 005	22,23 №00	568 грн
Арт. 174 151 09 005	22,23 №0	568 грн



DGM-S EXTRA ACTIVE

Швидкість
Ресурс



- Для роботи на КШМ без застосування охолоджуючої рідини. Застосовуються для декоративного шліфування виробів з бетону і цегли. Рекомендується використання на КШМ з регулюванням обертів.
- М'яке, комфортне шліфування, висока чистота обробленої поверхні.

Арт. 174 150 29 005	22,23 №00	598 грн
---------------------	-----------	----------------

ПРАЦЮЙ
БЕЗ ПИЛУ



ТОЧНЕ ЗАСВЕРДЛЮВАННЯ



5D



СВЕРДЛІННЯ БЕЗ ПИЛУ



СВЕРДЛІННЯ БЕЗ ПИЛУ



ЕФЕКТИВНЕ СВЕРДЛІННЯ КАМЕНЮ

DDR, DDS GRANITE ACTIVE

Швидкість
Ресурс



- Для виконання глухих і наскрізних отворів в граніті, мармурі з подачею води.

- Універсальність застосування і простота використання. Спеціально виготовлений хвостовик забезпечує гарантовану фіксацію свердла в патроні і виключає його прокручування під час роботи.

- Отвори в корпусі полегшують відбір керна.

- Пічна технологія (на відміну від вакуумної технології) забезпечує високий ресурс роботи.

- Прості в експлуатації.

- Рекомендується використовувати з шаблоном для свердління.

Арт. 178 080 35 041	Ø 6 mm	538 грн
Арт. 178 080 35 043	Ø 8 mm	538 грн
Арт. 178 080 35 045	Ø 10 mm	554 грн
Арт. 178 080 35 047	Ø 12 mm	571 грн
Арт. 178 080 35 049	Ø 14 mm	588 грн
Арт. 178 080 35 052	Ø 16 mm	608 грн
Арт. 178 080 35 055	Ø 18 mm	625 грн
Арт. 178 080 35 057	Ø 20 mm	642 грн
Арт. 178 080 35 059	Ø 25 mm	699 грн
Арт. 178 080 35 063	Ø 30 mm	756 грн
Арт. 178 080 35 066	Ø 35 mm	820 грн
Арт. 178 080 35 104	Ø 40 mm	870 грн
Арт. 178 370 35 000	Ø 46 mm	998 грн



ФРЕЗИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ

для
промислових
машин




GS-W
МШМ-12



- Призначена для стартового шліфування свіжозалитої і витриманої не менше 28 днів бетонної підлоги. Застосовується по широкому спектру бетонів цивільного будівництва.
- Т-подібне розміщення сегментів на корпусі мінімізує утворення відколів і раковин на поверхні бетону.

Арт. 169 230 97 004 №00/30 Ø 95 mm **1 327 грн**



GS-W
МШМ-9



- Забезпечує покрокове збільшення чистоти поверхні. Після №2 можливе нанесення топіngu.
- Забезпечує високу чистоту поверхні.

Арт. 169 230 98 004 №0/40 Ø 95 mm **1 126 грн**
Арт. 169 230 99 004 №2/50 Ø 95 mm **927 грн**

5D



ДЛЯ ВАЖКОГО БЕТОНУ

GS-W
МШМ-6 VORTEX



- Призначена для роботи з бетоном середньої і високої міцності. Допускається використання по фібробетону і граніту.
- Універсальність використання, можливість роботи з важким бетоном.

Арт. 169 231 19 004	№0/30	Ø 95 mm	981 грн
Арт. 169 231 20 004	№0/40	Ø 95 mm	944 грн
Арт. 169 231 21 004	№2/50	Ø 95 mm	870 грн

5D

СВЕРЛІННЯ
БЕЗ ПИЛУ



* Ціна за
отвір Ø 68 mm
в неармованому
бетоні

ЛИШЕ
19⁷⁶
грн/отвір



ЛЕГЕНДА СВЕРДЛІННЯ БЕТОНУ

DDS-W L65

Швидкість



Ресурс



- Для «сухого» свердління отворів під розетки, без використання стійки, на перфаторах і дрелях в безударному режимі.

- Швидке засвердлювання. Турбо-сегменти знижують тертя і забезпечують ефективне видалення шламу із зони свердління.

- Зручне центрування завдяки магнітному адаптеру.

БЕЗ ПИЛУ ТА
З ЦЕНТРУВАННЯМ



СВЕРЛІННЯ
БЕЗ РОЗМІТКИ



SDS plus **MAGNET**

NEW


З хвостовиком

Без хвостовика

Перехідник з магнітом

Арт. 179 820 91 081	Ø 68 mm	1 455 грн
Арт. 179 824 45 080	Ø 72 mm	1 499 грн
Арт. 179 824 45 083	Ø 82 mm	1 565 грн
Арт. 179 844 45 079	Ø 68 mm	920 грн
Арт. 179 844 45 080	Ø 72 mm	965 грн
Арт. 179 844 45 083	Ø 82 mm	1 030 грн
Арт. 277 326	M16xSDS Plus	510 грн

Ресурс та швидкість свердління алмазних коронок при роботі з різними будівельними матеріалами

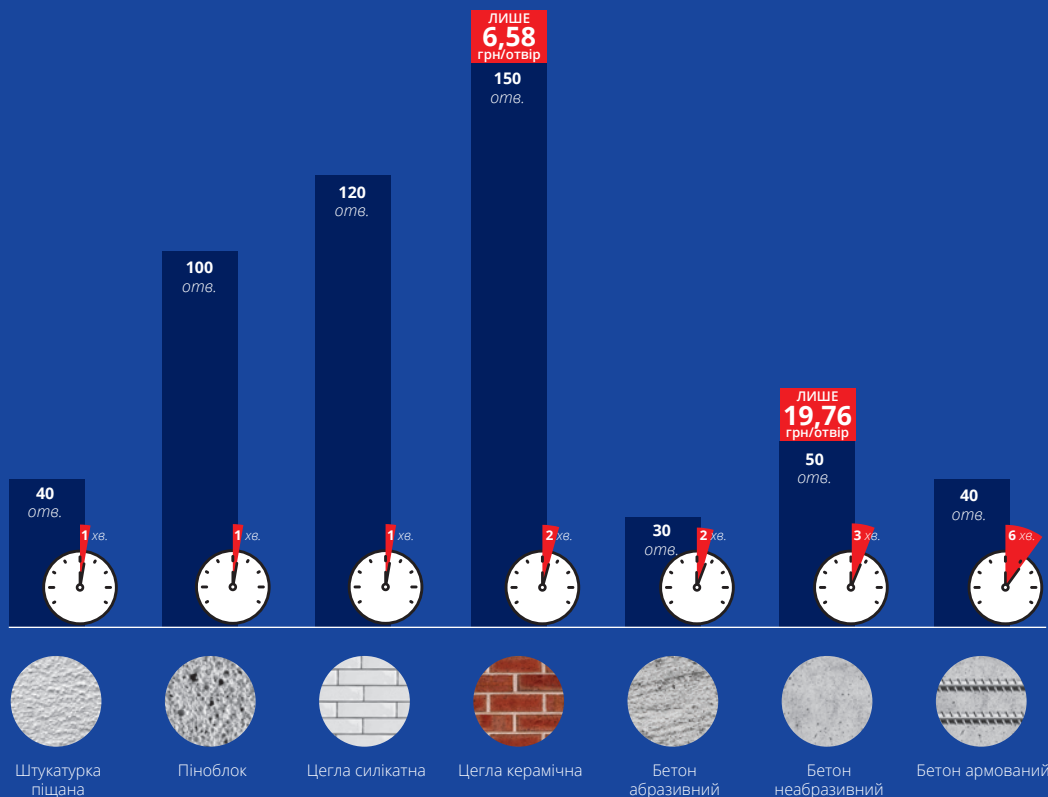


Ресурс
кількість отворів, шт

Час свердління
хвилини/отвір


Дані приведені за умов:

- свердління матеріалу, зазначеного на графіках;
- свердління короною діаметром 68 мм;
- глибина свердління 50 мм;
- робота справним перфоратором потужністю 0,8 кВт з частотою обертання 700 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятись.



ПРОСВЕРДЛИТЬ ВСЕ

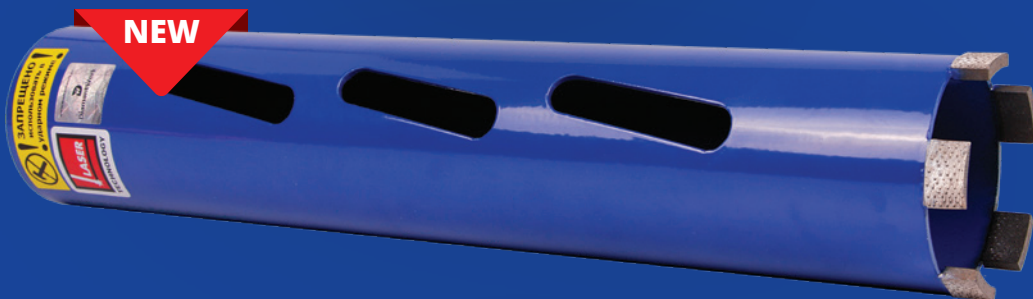

DDS-W L320

CONCRETE-X

Швидкість



Ресурс



**СВЕРДЛІННЯ
БЕЗ ПИЛУ**



• Універсальні свердла для сухого свердління.

• Призначені для виконання наскрізних отворів в ручному режимі.

• Орієнтоване розташування алмазів забезпечують стабільно високу швидкість.

Арт. 179 840 91 075

Ø 32 mm

1 125 грн

Арт. 179 845 40 073

Ø 52 mm

1 365 грн

Арт. 179 845 40 077

Ø 62 mm

1 515 грн



5D



DDS REINFORCED CONCRETE

Швидкість




Ресурс



- Для роботи з щільними слабоабразивними матеріалами і бетонами з високим армуванням.
- Впевнена робота з важким армуванням.
- Довжина свердла 450 мм.
- Хвостовик 1 1/4".

Арт. 179 030 94 059	Ø 25	1 497 грн
Арт. 179 030 94 065	Ø 32	1 088 грн
Арт. 179 030 94 069	Ø 42	1 198 грн
Арт. 179 030 94 071	Ø 47	1 254 грн
Арт. 179 030 94 073	Ø 52	1 346 грн
Арт. 179 030 94 074	Ø 57	1 450 грн
Арт. 179 030 94 077	Ø 62	1 563 грн
Арт. 179 030 94 079	Ø 68	1 673 грн
Арт. 179 030 94 080	Ø 72	1 745 грн
Арт. 179 030 94 082	Ø 77	1 890 грн
Арт. 179 030 94 083	Ø 82	1 940 грн
Арт. 179 030 94 086	Ø 92	2 182 грн
Арт. 179 030 94 087	Ø 102	2 399 грн
Арт. 179 030 94 089	Ø 112	2 543 грн
Арт. 179 030 94 090	Ø 122	2 727 грн
Арт. 179 030 94 091	Ø 126	2 873 грн
Арт. 179 030 94 092	Ø 132	3 056 грн
Арт. 179 030 94 093	Ø 142	3 455 грн
Арт. 179 030 94 094	Ø 152	3 565 грн
Арт. 179 030 94 096	Ø 162	3 883 грн
Арт. 179 030 94 097	Ø 172	4 097 грн
Арт. 179 030 94 098	Ø 182	4 292 грн
Арт. 179 030 94 015	Ø 200	4 690 грн
Арт. 179 030 94 101	Ø 225	6 253 грн
Арт. 179 030 94 019	Ø 250	7 237 грн
Арт. 179 030 94 102	Ø 302	8 898 грн
Арт. 178 030 94 024	Ø 350	11 280 грн
Арт. 178 030 94 026	Ø 400	11 998 грн
Арт. 178 030 94 028	Ø 450	13 660 грн
Арт. 178 030 94 031	Ø 500	15 245 грн



СВЕРДЛІННЯ
БЕЗ БРУДУ

ПЕРЕХІДНИКИ, АДАПТЕРИ, ПОДОВЖУВАЧІ для свердління



ПЕРЕХІДНИК M16 x SDS PLUS З МАГНІТОМ

- Використовується зовнішня різьба M16, перехід на хвостик SDS Plus.
- Використовується для перфораторів з швидкоз'ємним патроном SDS Plus.
- Можливість використовувати свердла типу DDS-W на перфораторах з швидкознімним патроном SDS Plus.

Без центрального свердла

Арт. 277 326

510 грн

З центрвальним свердлом

Арт. 277 328

540 грн



АДАПТЕР 1 1/4"Н x 1/2"Н GAS

- Використовується внутрішнє різьблення 1 1/4" UNC перехід на внутрішнє різьблення 1/2 GAS.
- Можливість використовувати на свердлильних установках з шпинделем (зовнішня різьба) 1 1/4 "UNC, застосовувати свердла з кріпленням 1/2 GAS (зовнішня різьба).

Арт. 200 342

756 грн



АДАПТЕР 1 1/4"G x 1/2"G GAS

- Використовується зовнішня різьба 1 1/4 "UNC перехід на зовнішнє різьблення 1/2 GAS.
- Можливість використовувати на свердлильних установках з шпинделем (внутрішнє різьблення) 1/2 GAS застосовувати свердла з кріпленням 1 1/4 "UNC (внутрішнє різьблення).

Арт. 257 724

756 грн



ПОДОВЖУВАЧ 1/2 GAS

- Хвостовик 1/2 GAS.
- Використовуються для глибокого свердління після відбору керну.
- Допускається встановлення декількох подовжувачів послідовно.

Арт. 251 222	200 мм	968 грн
Арт. 251 223	300 мм	1 210 грн
Арт. 251 224	500 мм	1 781 грн



ПОДОВЖУВАЧ 1 1/4"

- Хвостовик 1 1/4 UNC.
- Використовуються для глибокого свердління після відбору керну.
- Допускається встановлення декількох подовжувачів послідовно.

Арт. 299 050	200 мм	870 грн
Арт. 299 052	300 мм	1 085 грн
Арт. 299 054	500 мм	1 525 грн



ПЕРЕХІДНИК 1 1/4G UNC X1/2H GAS DD130/150/160

- Перехідник попередньо загартовування що робить його міцним в роботі з алмазними коронками під час свердління армованого бетону та інших будівельних матеріалів.
- Перехідник підходить для установок алмазного буріння DD 130/150/160.

Арт. 276 582

1 290 грн



ПЕРЕХІДНИК 41X25 DD200/DD350

- Перехідники на стандартне різьблення 1 1/4 "UNC.
- Перевірено на якість металу і за нормами биття.
- Перехідник підходить для установок алмазного буріння DD 200/350.

Арт. 277 871

799 грн

Надійний помічник майстра



AirDUSTER^{115-125/230}

Кожух накладний на КШМ



- Видалення пилу на вашій КШМ!
- Робота навіть з малопотужними пи-лососами.
- Повний огляд зони різання.
- Ефективне охолодження диска.

AirCHASER^{115-125/230}

Штроборіз накладний на КШМ



- Відразу готова штроба.
- Штробління без пилу!
- Регульована глибина штробління.
- Повний огляд зони різання.
- Ефективне охолодження дисків.

AirSLIDER^{90x125}

Насадка-слайдер на КШМ



- Регульована глибина різання.
- Завжди рівний кут 90°.
- Система видалення пилу.

DrillFIX⁶⁸

Шаблон для свердління



- Надійна вакуумна фіксація.
- Точне центрування свердла.
- Діаметр свердління до 68 мм.

Арт. 195 684 42 013	Ø 125 mm	467 грн
Арт. 195 684 42 014	Ø 230 mm	625 грн

Арт. 195 684 42 224	Ø 115-125 mm	1 052 грн
---------------------	--------------	------------------

Арт. 195 684 42 124	Ø 115/125 mm	818 грн
---------------------	--------------	----------------

Арт. 199 374 43 000	Ø 68 mm	598 грн
---------------------	---------	----------------



NEW


СВЕРДЛІННЯ БЕЗ ПИЛУ

1 1/4 UNC x M18
DrillSTREAM

Колектор відведення пилу



- Відбір пилу через внутрішню порожнину свердла.
- Підключення до будь-якого пиლოსоса.
- Ефективно відбирає пил.
- Підвищує швидкість свердління.

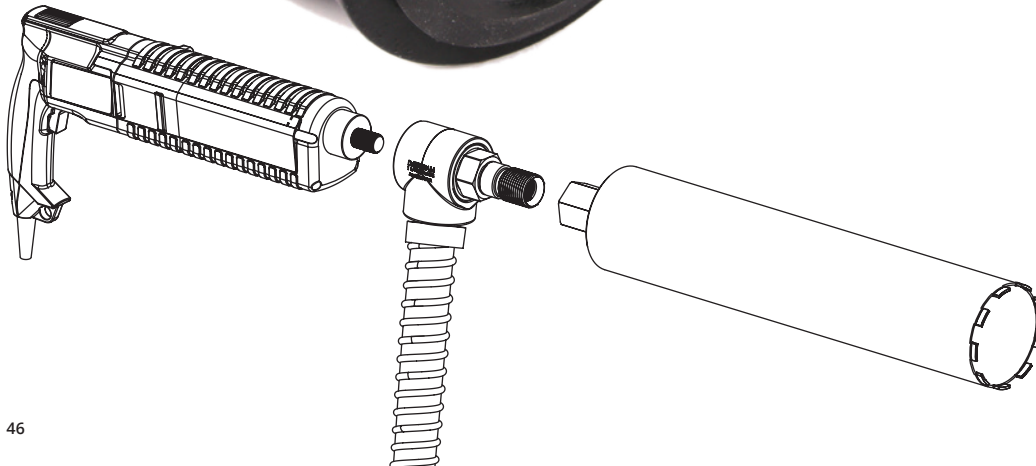

Арт. 195 684 42 025

1 890 грн



**ПРОДУКТИВНЕ
ШТРОБЛІННЯ**



НАЛАШТОВУЙ ГЛИБИНУ І РІЖ БЕЗ ПИЛУ



AirCHASER²³⁰

Штроборіз накладний на КШМ



- Штробління без пилу!
- Регульована глибина штробління.
- Повний огляд зони різання.
- Ефективне охолодження диска.

Art. 195 684 42 015

Ø 230 mm

1 195 грн



SLIDER^{90x125}

Насадка на КШМ різання під 90°



- Завжди рівний кут 90°.
- Фторопластові направляючі не дряпають поверхню.
- Регульована глибина різання.
- Положення правша/лівша.

Арт. 195 684 42 010

Ø 125 mm

524 грн

TileDUSTER^{115/125}

Кожух накладний на КШМ



- Ефективне видалення пилю.
- Надійна конструкція: підходить для всіх **без винятку** КШМ.
- Повний огляд зони шліфування.

Арт. 195 684 43 013

Ø 115/125 mm

467 грн

SLIDER 2.0^{45x125} PIPE⁴⁵

Насадка на КШМ для різання під 45°



- Налаштовуваний розмір заусовки.
- Фторопластові салазки не дряпають поверхню.
- Видалення пилю із зони різання.

Арт. 195 684 42 113

AirSLIDER⁴⁵

995 грн

Арт. 195 684 42 114

PIPE

250 грн

FixDUSTER X3

Колектор збору пилю та центрування



- ШВИДКО. Без розмітки.
- ПРОСТО. Без центрування.
- БЕЗ ПИЛУ!

Арт. 195 684 42 021

Ø 82 mm

720 грн



HomeDUSTER

Колектор збору пилу для свердління



- Надійна вакуумна фіксація.
- Завжди рівний кут 90°.
- Діаметр свердління до 20 мм.

Арт. 195 684 42 022

Ø 20 мм

175 грн

DrillDUSTER⁸²

Колектор збору пилу для свердління



- Надійна вакуумна фіксація.
- Діаметр свердління до 82 мм.
- Видалення пилу і часточок сміття.

Арт. 195 684 42 020

Ø 82 мм

289 грн

AquaDUSTER¹⁶²

Колектор збору води для свердління



- Надійна вакуумна фіксація.
- Видалення води і шlamу.
- Діаметр свердління до 162 мм.

Арт. 195 684 42 162

Ø 162 мм

575 грн

FixDUSTER⁸²

Колектор збору пилу та центрування



- Центрування свердла.
- Надійна вакуумна фіксація.
- Видалення пилу і часточок сміття.
- Діаметр свердління до 82 мм.
- Пластик підвищеної міцності.

Арт. 195 684 42 029

Ø 82 мм

544 грн



StoneTEMPLATE

Трафарет каменяра



- Швидка розмітка.
- Точність розмірів.
- Широкий спектр кутів.

Арт. 195 684 42 101

296 грн

TileTEMPLATE

Трафарет плиточника



- Швидка розмітка отворів.
- Точність розмірів.
- Точні заміри.

Арт. 195 684 42 102

393 грн




ХУДОЖНЄ РІЗАННЯ ПЛИТКИ

MultiCUT R-250

Верстат для фігурного різання плитки



- Прямолінійне і криволінійне різання плитки та керамограніту на одному станку.
- Алмазне кільце в комплекті.
- Невеликі габарити станка полегшують транспортування.
- Різання плитки товщиною до 30 мм.

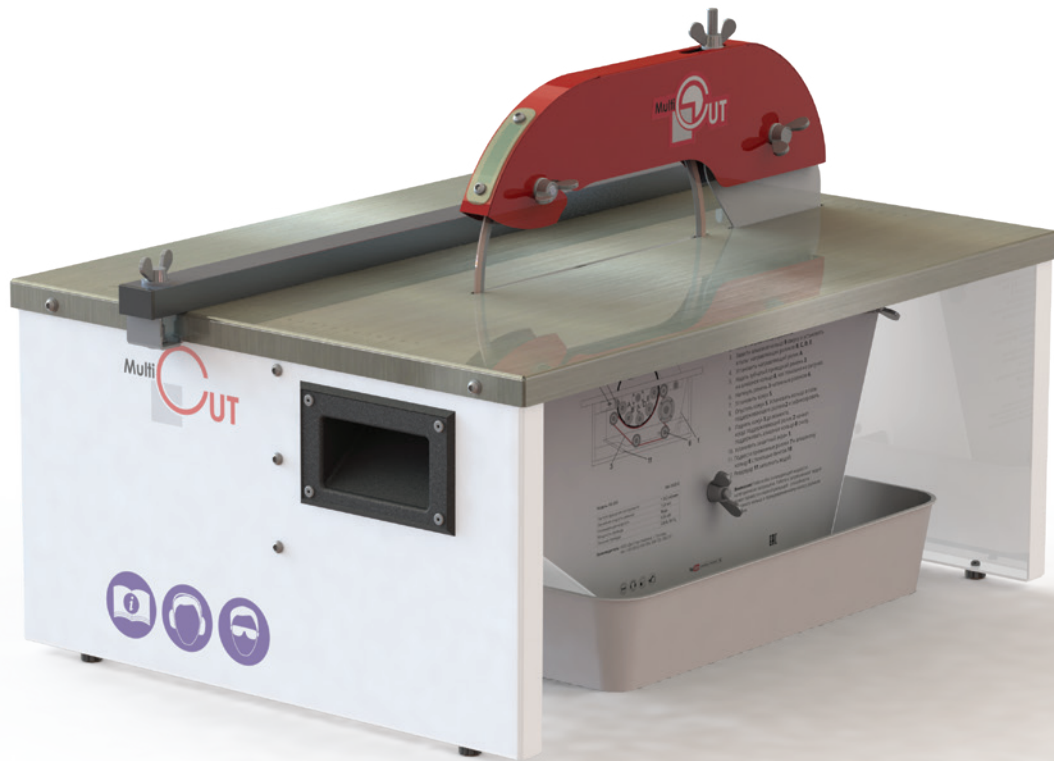

Арт. 278 787

Ø 254 mm **22 500 грн**

**Професійний
інструмент
за ціною
побутового**

PRO
serie

NEW



**РІЗАННЯ
БЕЗ ПИЛУ**



Baumesser®
Das ist Diamantwerkzeuge



1A1RSS
Ø 230 mm

**Rapid
PRO**



Hole: 22,23 mm
Max: 6 650 RPM
Max: 80 m/s

Art. 943 150 80 017



EN13236

ШВИДКИЙ & УНІВЕРСАЛЬНИЙ

1A1RSS Rapid PRO

Швидкість
Прохідження арматури
Ресурс



- Розроблено для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Висока швидкість різання.
- Універсальність застосування.

Art. 943 155 25 010

Ø 125 mm

211 грн

Art. 943 150 80 017

Ø 230 mm

444 грн

UNI
serie



UNI
serie



PRO
serie



TURBO UNIVERSAL

Швидкість ●●●
Пройдення арматури ●●●
Ресурс ●●



- Розроблено для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Універсальне застосування.

1A1RSS UNIVERSAL

Швидкість ●●
Пройдення арматури ●●●
Ресурс ●●●



- Для широкого спектру будівельних матеріалів.
- Здатен працювати по твердому неармованому бетону.

TURBO Beton PRO

Швидкість ●●●●
Пройдення арматури ●●●●
Ресурс ●●●●




- Для роботи з широким спектром будівельних матеріалів, в тому числі з бетоном із середнім вмістом арматури.
- Універсальність застосування, оптимальне співвідношення ресурсу і швидкості.

Лише		
Арт. 902 151 29 009	Ø 115 mm	155 грн
Арт. 902 151 29 010	Ø 125 mm	161 грн
Арт. 902 151 29 017	Ø 230 mm	333 грн

Арт. 943 151 29 009	Ø 115 mm	178 грн
Арт. 943 151 29 010	Ø 125 mm	181 грн
Арт. 943 151 29 017	Ø 230 mm	363 грн

Арт. 902 150 08 010	Ø 125 mm	195 грн
Арт. 902 150 08 017	Ø 230 mm	484 грн

Позиціювання алмазних відрізних дисків на КШМ

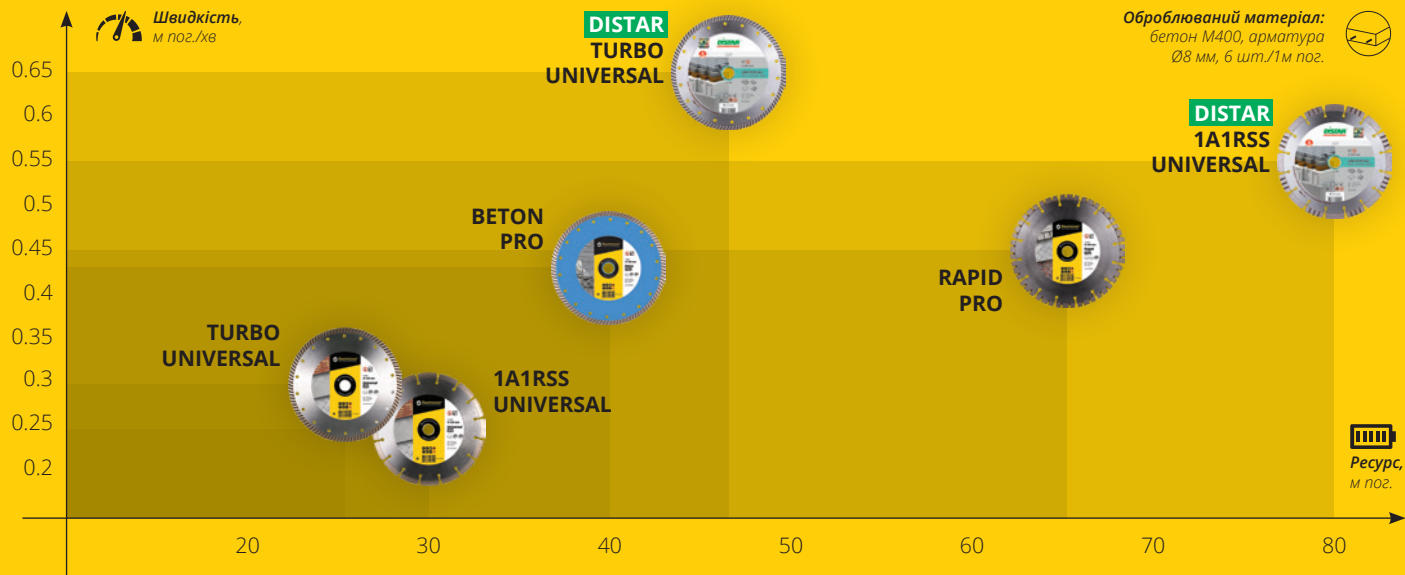

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск діаметром 230 мм;
- глибина різання — 6 см;
- маятникового способу різання;
- справна КШМ потужністю 2,6 кВт з частотою обертання 6500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятись.



ДИСКИ АЛМАЗНІ

для різання
плитки
на КШМ
без
охолодження

**РІЗАННЯ
БЕЗ ПИЛУ
ТА СКОЛІВ**



UNI
serie



1A1R
UNIVERSAL



- Призначений для якісного різання керамічної плитки (кафельної плитки).
- Стабільна швидкість різання.

Арт. 913 151 29 009	Ø 115 mm	Лише 167 грн
Арт. 913 151 29 010	Ø 125 mm	170 грн

PRO
serie



1A1R
Keramik



- Для акуратного, тонкого різання на КШМ.
- Висока швидкість різання, оптимальний інструмент для декоративних робіт.

Арт. 913 150 95 009	Ø 115 mm	195 грн
Арт. 913 150 95 010	Ø 125 mm	198 грн

PRO
serie



КРАЩИЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

1A1R Hart Keramik PRO



- Для акуратного, тонкого різання на плиткорізі.
- Висока швидкість різання, оптимальний інструмент для декоративних робіт.

Арт. 913 204 48 014	Ø 180 mm	340 грн
Арт. 913 204 81 015	Ø 200 mm	396 грн
Арт. 913 204 48 017	Ø 230 mm	497 грн
Арт. 913 204 81 019	Ø 250 mm	575 грн



ДОСТУПНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

1A1RSS Universal




- Відмінний диск для невеликих обсягів робіт і широкого спектру будівельних матеріалів. Застосовується на бензорізах та малопотужних швонарізчиках.
- Турбовані сегменти забезпечують переривчасте різання, ефективно охолоджуючи зону різання.
- При різанні міцних матеріалів, таких як бетон, обов'язково використовувати воду в якості охолодження.

PRO
serie



1A1RSS Beton PRO



- Призначений для роботи на швонарізчиках і бензорізах з приводами низької та середньої потужності (4-9 кВт).
- Диск універсальний в застосуванні. Висока і стабільна швидкість різання.

Арт. 941 203 38 022	Ø 300 mm	1 050 грн
Арт. 941 200 08 024	Ø 350 mm	1 562 грн
Арт. 941 200 08 026	Ø 400 mm	1 835 грн
Арт. 941 200 08 028	Ø 450 mm	2 595 грн
Арт. 942 200 08 031	Ø 500 mm	3 555 грн

PRO
serie



1A1RSS Asphalt PRO



- Призначений для роботи на швонарізчиках і бензорізах з приводами низької та середньої потужності (4-9 кВт).
- Забезпечує високу швидкість різання навіть на швонарізчиках низької потужності.

Арт. 943 200 05 022	Ø 300 mm	1 415 грн
Арт. 943 200 05 024	Ø 350 mm	1 890 грн
Арт. 943 200 05 026	Ø 400 mm	2 396 грн
Арт. 943 200 05 028	Ø 450 mm	2 995 грн
Арт. 942 200 05 031	Ø 500 mm	4 687 грн




ФРЕЗИ АЛМАЗНІ

для шліфування
на КШМ




DGS-S
Beton UNI



- Для комфортної роботи з бетоном.
- Універсальність застосування. Точне балансування фрези продовжує термін служби КШМ.



DGS-S
Beton PRO



- Для роботи з усіма видами бетонів цивільного будівництва.
- Висока зносостійкість на різних поверхнях. Точне балансування фрези продовжує термін служби КШМ.

Лише

Арт. 970 154 95 005	Ø 100 mm	433 грн
Арт. 970 154 95 010	Ø 125 mm	525 грн

Арт. 9701 50 07 005	Ø 100 mm	544 грн
Арт. 970 150 07 010	Ø 125 mm	645 грн
Арт. 9701 500 7012	Ø 150 mm	723 грн
Арт. 9701 500 7014	Ø 180 mm	1 050 грн



ФРЕЗИ АЛМАЗНІ СЕГМЕНТНІ

для
шліфувальних
машин



GS-S BETON PRO



- Призначена для стартового шліфування свіжо-укладеного бетону, мозаїчних підлог. Застосовується по широкому спектрі бетонів цивільного будівництва. Можна використовувати як з охолодженням, так і без.
- Спеціальна конструкція сегментів забезпечує продуктивне та якісне шліфування. Універсальність використання.

Арт. 970 230 07 004	№0 / Ø 95 mm	833 грн
Арт. 970 230 97 004	№00 / Ø 95 mm	890 грн




GS-S BETON PRO



- Призначена для проміжного або фінішного шліфування попередньо обробленої бетонної підлоги. Можливо використовувати як з охолодженням, так і без.
- Використовується після шліфування поверхні підлоги фрезами №0. Забезпечує оптимальну чистоту поверхні, готує поверхню підлоги до нанесення топіngu.

Арт. 970 230 99 004	№2 / Ø 95 mm	833 грн
---------------------	--------------	----------------

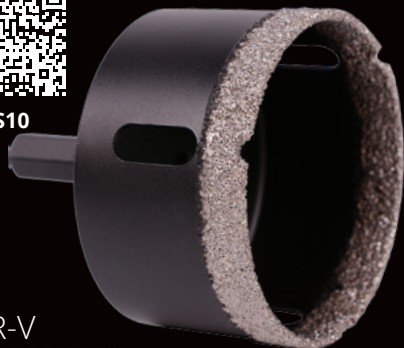**S10****ЦЕ
PRO
ШВИДКІСТЬ****NEW****DDR-V
KERAMİK PRO**

- Швидкісні свердла для будь-яких видів кераміки та керамограніту. Високоміцний алмаз, закріплений у твердій зв'язці, формує розвинені мікрорізці, які ефективно проникають в керамічний матеріал.

- Середня швидкість свердління керамограніту 10 мм на КШМ складає 7 сек (5-15 сек в залежності від твердості матеріалу). Ресурс становить 20-70 отворів.

- Рекомендується встановлювати мінімальні оберти.

- Застосовується з охолодженням водою на дрелях, перфораторах в безударному режимі та шуруповертах.

S10

Art. 910 278 01 8043	Ø 6 mm	765 грн
Art. 910 278 01 8045	Ø 8 mm	258 грн
Art. 910 278 01 8047	Ø 10 mm	268 грн
Art. 910 278 01 8049	Ø 12 mm	278 грн
Art. 910 278 01 8051	Ø 14 mm	299 грн
Art. 910 278 01 8052	Ø 16 mm	328 грн
Art. 910 278 01 8055	Ø 18 mm	348 грн
Art. 910 278 01 8057	Ø 20 mm	368 грн
Art. 910 278 01 8059	Ø 25 mm	399 грн
Art. 910 278 01 8063	Ø 30 mm	468 грн
Art. 910 278 01 8066	Ø 35 mm	538 грн
Art. 910 278 01 8104	Ø 40 mm	598 грн
Art. 910 278 01 8173	Ø 45 mm	758 грн
Art. 910 278 01 8174	Ø 50 mm	828 грн
Art. 910 278 01 8185	Ø 70 mm	1 080 грн

**M14****ЦЕ
PRO
ШВИДКІСТЬ****NEW****DDR-V
KERAMİK PRO**

- Швидкісні свердла для будь-яких видів кераміки та керамограніту. Високоміцний алмаз, закріплений у твердій зв'язці, формує розвинені мікрорізці, які ефективно проникають в керамічний матеріал.

- Середня швидкість свердління керамограніту 10 мм свердлом 35 мм на дрилі становить 20 сек (10-40 сек в залежності від твердості матеріалу і режимів свердління). Ресурс становить 30-100 отворів.

- Для кращих результатів, рекомендується встановлювати максимальні оберти.

- Застосовується на КШМ 125 і 115 мм без охолодження водою.


M14

Art. 910 2830 18041	Ø 6 mm	260 грн
Art. 910 2830 18043	Ø 8 mm	270 грн
Art. 910 2830 18045	Ø 10 mm	280 грн
Art. 910 2830 18047	Ø 12 mm	290 грн
Art. 910 2830 18049	Ø 14 mm	311 грн
Art. 910 2830 18052	Ø 16 mm	340 грн
Art. 910 2830 18055	Ø 18 mm	360 грн
Art. 910 2830 18057	Ø 20 mm	380 грн
Art. 910 2830 18059	Ø 25 mm	415 грн
Art. 910 2830 18063	Ø 30 mm	480 грн
Art. 910 2830 18066	Ø 35 mm	550 грн
Art. 910 2830 18104	Ø 40 mm	610 грн
Art. 910 2830 18173	Ø 45 mm	770 грн
Art. 910 2830 18174	Ø 50 mm	840 грн
Art. 910 2830 18185	Ø 70 mm	1 095 грн



КРУГИ АЛМАЗНІ ПОЛІРУВАЛЬНІ

для шліфування
на КШМ



КРУГИ ПОЛІРУВАЛЬНІ STANDART



- Призначені для полірування плоских або (завдяки своїй гнучкості) криволінійних поверхонь з граніту, а також застосовуються для обробки керамічних плиток різної твердості.
- Можуть використовуватися як з охолодженням, так і без.

		Лише
Арт. 999 373 61 005	№30/Ø 100 mm	144 грн
Арт. 999 373 64 005	№60/Ø 100 mm	144 грн
Арт. 999 373 58 005	№120/Ø 100 mm	144 грн
Арт. 999 373 60 005	№220/Ø 100 mm	144 грн
Арт. 999 373 63 005	№400/Ø 100 mm	144 грн
Арт. 999 373 65 005	№800/Ø 100 mm	144 грн
Арт. 999 373 59 005	№1500/Ø 100 mm	144 грн
Арт. 999 373 62 005	№3000/Ø 100 mm	144 грн



Передові алмазні технології та сервіс



СЕГМЕНТИ АЛМАЗНІ

СВЕРДЛА АЛМАЗНІ



HDP RS6

Швидкість
 Проходження арматури
 Ресурс



- Універсальний сегмент для більшості робіт.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 3853 7511 052	R 16	91 грн
Арт. 3853 7511 200	R 21	91 грн
Арт. 3853 7511 059	R 25	101 грн
Арт. 3853 7511 063	R 30	101 грн
Арт. 3853 7511 104	R 40	101 грн
Арт. 3853 7511 183	R 55	101 грн
Арт. 3853 7511 003	R 70	101 грн
Арт. 3853 7511 185	R 85	101 грн
Арт. 3853 7511 010	R 125	101 грн
Арт. 3853 7511 015	R 200	101 грн




HDP RS7

Швидкість
 Проходження арматури
 Ресурс



- М'який сегмент.
- Висока швидкість свердління, в тому числі на дрібнозернистому, важкому армованому бетону.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 3853 7521 052	R 16	63 грн
Арт. 3853 7521 200	R 21	63 грн
Арт. 3853 7521 059	R 25	72 грн
Арт. 3853 7521 063	R 30	72 грн
Арт. 3853 7521 104	R 40	72 грн
Арт. 3853 7521 183	R 55	72 грн
Арт. 3853 7521 185	R 70	72 грн
Арт. 3853 7521 003	R 85	72 грн
Арт. 3853 7521 010	R 125	72 грн
Арт. 3853 7521 015	R 200	72 грн



HDP RS7X

Швидкість
 Проходження арматури
 Ресурс



- Сегмент з орієнтованим алмазом. Дозволяє забезпечити стабільну продуктивність.
- Висока швидкість свердління важкого високоармованого бетону. Стабільна робота в різних умовах свердління (горизонтальне, глибоке свердління).
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 38 537 074 053	R 16	113 грн
Арт. 38 537 074 201	R 21	113 грн
Арт. 38 537 074 050	R 25	132 грн
Арт. 38 537 074 064	R 30	132 грн
Арт. 38 537 074 105	R 40	132 грн
Арт. 38 537 074 183	R 55	132 грн
Арт. 38 537 074 186	R 70	132 грн
Арт. 38 537 074 004	R 85	132 грн
Арт. 38 537 074 010	R 125	132 грн
Арт. 38 537 074 015	R 200	132 грн



NEW



HD RM7H

Швидкість ● ● ●
 Проходження арматури ● ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ● ●



- Сегмент для широкого діапазону матеріалів.
- Досить швидко працює в різних умовах з хорошим ресурсом.
- Універсальний сегмент для більшості робіт.

HDP RM6

Швидкість ● ● ●
 Проходження арматури ● ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ● ●



- Універсальний сегмент для більшості робіт.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

KHP RM4

Швидкість ● ● ● ● ●
 Проходження арматури ● ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ● ●



- Універсальний сегмент для більшості робіт.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 3853 7519 052	R 16	63 грн
Арт. 3853 7519 069	R 21	63 грн
Арт. 3853 7519 059	R 25	72 грн
Арт. 3853 7519 063	R 30	72 грн
Арт. 3853 7519 104	R 40	72 грн
Арт. 3853 7519 183	R 55	72 грн
Арт. 3853 7519 185	R 70	72 грн
Арт. 3853 7519 003	R 85	72 грн
Арт. 3853 7519 010	R 125	72 грн
Арт. 3853 7519 015	R 200	72 грн



Арт. 3853 7423 052	R 16	101 грн
Арт. 3853 7065 200	R 21	101 грн
Арт. 3853 7423 059	R 25	118 грн
Арт. 3853 7423 063	R 30	118 грн
Арт. 3853 7423 104	R 40	118 грн
Арт. 3853 7423 183	R 55	118 грн
Арт. 3853 7423 185	R 70	118 грн
Арт. 3853 7423 003	R 85	118 грн
Арт. 3853 7423 010	R 125	128 грн
Арт. 3853 7423 015	R 200	128 грн

Арт. 3853 7325 045	Ø 10 mm	333 грн
Арт. 3853 7325 047	Ø 12 mm	346 грн
Арт. 3853 7325 049	Ø 14 mm	360 грн
Арт. 3853 7325 052	Ø 16 mm	370 грн
Арт. 3853 7325 055	Ø 18 mm	383 грн
Арт. 3853 7325 057	Ø 20 mm	396 грн
Арт. 3853 7325 059	Ø 25 mm	430 грн
Арт. 3853 7325 061	Ø 28 mm	450 грн
Арт. 3853 7325 063	Ø 30 mm	470 грн
Арт. 3853 7325 065	Ø 32 mm	480 грн
Арт. 3853 7325 066	Ø 35 mm	507 грн

Позиціонування алмазних сегментів для свердел

Для обладнання потужністю до 2 кВт

Для обладнання потужністю від 3 кВт

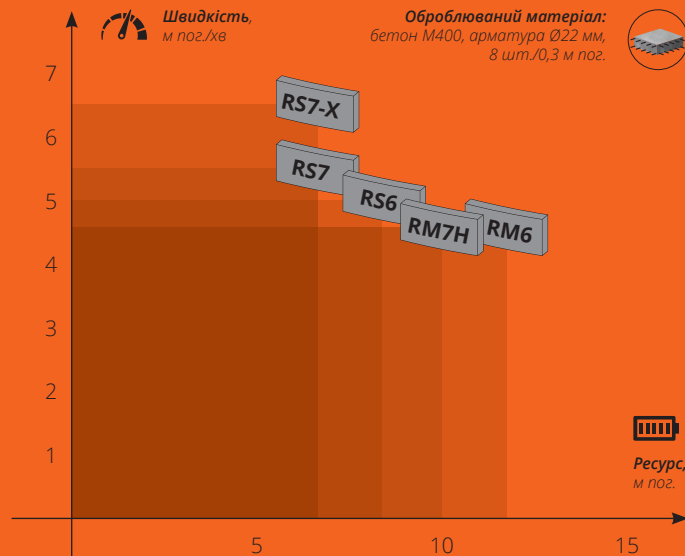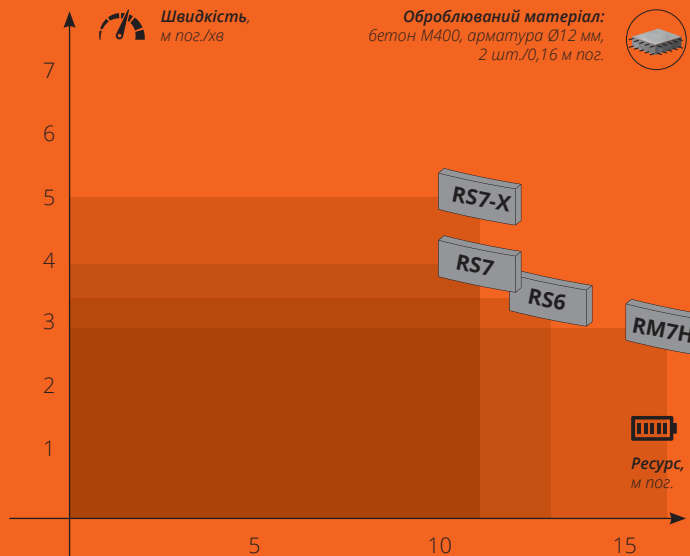

Дані приведені за умов:

- діаметр свердління 112 мм;
- бетон марки М400;
- арматура 2 шт. Ø 12 мм;
- частота обертів 640 об/мин;
- подача води 5,0 л/хв;
- потужність машини **2,0 кВт**;
- температура повітря +20 °С;

При інших умовах експлуатації, параметри працездатності можуть істотно відрізнятись.

Дані приведені за умов:

- діаметр свердління 112 мм;
- бетон марки М400;
- арматура 8 шт. Ø 22 мм;
- частота обертів 640 об/мин;
- подача води 5,0 л/хв;
- потужність машини **3,2 кВт**;
- температура повітря +20 °С;


При інших умовах експлуатації, параметри працездатності можуть істотно відрізнятись.



NEW



NEW

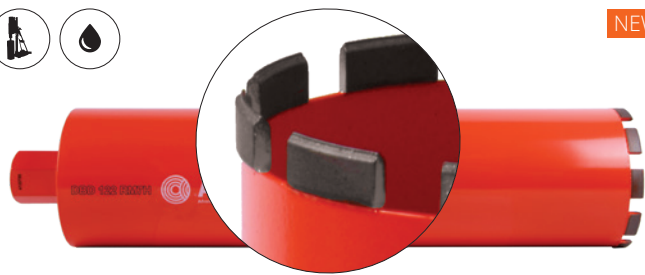

DBD **RM7H** 450 1 1/4 UNC

Швидкість ● ● ●
 Проходження арматури ● ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ● ●



- Свердло для широкого діапазону матеріалів.
- Досить швидко працює в різних умовах з хорошим ресурсом.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

Арт. 3780 3519 065	Ø 32 mm	1 151 грн
Арт. 3780 3519 069	Ø 42 mm	1 245 грн
Арт. 3780 3519 071	Ø 47 mm	1 297 грн
Арт. 3780 3519 073	Ø 52 mm	1 434 грн
Арт. 3780 3519 074	Ø 57 mm	1 516 грн
Арт. 3780 3519 077	Ø 62 mm	1 625 грн
Арт. 3780 3519 079	Ø 68 mm	1 750 грн
Арт. 3780 3519 080	Ø 72 mm	1 865 грн
Арт. 3780 3519 082	Ø 77 mm	2 015 грн
Арт. 3780 3519 084	Ø 82 mm	2 046 грн
Арт. 3780 3519 086	Ø 92 mm	2 310 грн
Арт. 3780 3519 088	Ø 102 mm	2 515 грн
Арт. 3780 3519 089	Ø 112 mm	2 684 грн
Арт. 3780 3519 090	Ø 122 mm	2 828 грн
Арт. 3780 3519 091	Ø 126 mm	2 992 грн
Арт. 3780 3519 092	Ø 132 mm	3 174 грн
Арт. 3780 3519 093	Ø 142 mm	3 620 грн
Арт. 3780 3519 094	Ø 152 mm	3 737 грн
Арт. 3780 3519 096	Ø 162 mm	3 990 грн
Арт. 3780 3519 097	Ø 172 mm	4 255 грн
Арт. 3780 3519 199	Ø 182 mm	4 433 грн
Арт. 3780 3519 099	Ø 200 mm	4 940 грн
Арт. 3780 3519 101	Ø 225 mm	6 625 грн
Арт. 3780 3519 019	Ø 250 mm	7 676 грн
Арт. 3780 3519 128	Ø 275 mm	10 345 грн
Арт. 3780 3519 022	Ø 300 mm	9 277 грн
Арт. 3780 3519 103	Ø 320 mm	11 670 грн
Арт. 3780 3519 024	Ø 350 mm	11 780 грн
Арт. 3780 3519 026	Ø 400 mm	12 535 грн
Арт. 3780 3519 028	Ø 450 mm	14 040 грн
Арт. 3780 3519 031	Ø 500 mm	15 615 грн

DLD **RS7-X** 450 1 1/4 UNC

Швидкість ● ● ● ● ●
 Проходження арматури ● ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ● ●



- Сегменти з орієнтованим алмазом дозволяє забезпечити стабільно високу продуктивність.
- Висока швидкість свердління важкого високоармованого бетону.
- Стабільна робота в різних умовах свердління (горизонтальне, глибоке свердління).

Арт. 3790 3450 065	Ø 32 mm	1 352 грн
Арт. 3790 3450 069	Ø 42 mm	1 445 грн
Арт. 3790 3450 071	Ø 47 mm	1 577 грн
Арт. 3790 3450 073	Ø 52 mm	1 734 грн
Арт. 3790 3450 074	Ø 57 mm	1 816 грн
Арт. 3790 3450 077	Ø 62 mm	1 985 грн
Арт. 3790 3450 079	Ø 68 mm	2 110 грн
Арт. 3790 3450 080	Ø 72 mm	2 225 грн
Арт. 3790 3450 082	Ø 77 mm	2 435 грн
Арт. 3790 3450 083	Ø 82 mm	2 465 грн
Арт. 3790 3450 086	Ø 92 mm	2 790 грн
Арт. 3790 3450 087	Ø 102 mm	3 055 грн
Арт. 3790 3450 089	Ø 112 mm	3 296 грн
Арт. 3790 3450 090	Ø 122 mm	3 498 грн
Арт. 3790 3450 091	Ø 126 mm	3 760 грн
Арт. 3790 3450 092	Ø 132 mm	3 938 грн
Арт. 3790 3450 093	Ø 142 mm	4 550 грн
Арт. 3790 3450 094	Ø 152 mm	4 718 грн
Арт. 3790 3450 096	Ø 162 mm	4 885 грн
Арт. 3790 3450 097	Ø 172 mm	5 219 грн
Арт. 3790 3450 098	Ø 182 mm	5 488 грн
Арт. 3790 3450 099	Ø 200 mm	6 174 грн
Арт. 3790 3450 101	Ø 225 mm	8 145 грн
Арт. 3790 3450 019	Ø 250 mm	9 435 грн
Арт. 3790 3450 022	Ø 300 mm	11 385 грн
Арт. 3780 3450 024	Ø 350 mm	13 220 грн
Арт. 3780 3450 026	Ø 400 mm	14 335 грн
Арт. 3780 3450 028	Ø 450 mm	15 840 грн
Арт. 3780 3450 031	Ø 500 mm	17 415 грн



NEW


DLD RS6 450 1 1/4 UNC

Швидкість ●●●●
 Проходження арматури ●●●●●
 Ресурс ●●●●



• Універсальний сегмент для більшості робіт.

Арт. 3790 3370 065	Ø 32 mm	1 264 грн
Арт. 3790 3370 069	Ø 42 mm	1 357 грн
Арт. 3790 3370 071	Ø 47 mm	1 441 грн
Арт. 3790 3370 073	Ø 52 mm	1 579 грн
Арт. 3790 3370 074	Ø 57 mm	1 661 грн
Арт. 3790 3370 077	Ø 62 mm	1 799 грн
Арт. 3790 3068 079	Ø 68 mm	1 924 грн
Арт. 3790 3370 080	Ø 72 mm	2 039 грн
Арт. 3790 3370 082	Ø 77 mm	2 218 грн
Арт. 3790 3370 083	Ø 82 mm	2 249 грн
Арт. 3790 3370 086	Ø 92 mm	2 542 грн
Арт. 3790 3370 087	Ø 102 mm	2 777 грн
Арт. 3790 3370 089	Ø 112 mm	2 945 грн
Арт. 3790 3370 090	Ø 122 mm	3 118 грн
Арт. 3790 3370 091	Ø 126 mm	3 282 грн
Арт. 3790 3370 092	Ø 132 mm	3 464 грн
Арт. 3790 3370 093	Ø 142 mm	3 968 грн
Арт. 3790 3370 094	Ø 152 mm	4 085 грн
Арт. 3790 3370 096	Ø 162 mm	4 338 грн
Арт. 3790 3370 097	Ø 172 mm	4 632 грн
Арт. 3790 3370 098	Ø 182 mm	4 810 грн
Арт. 3790 3370 099	Ø 202 mm	5 055 грн
Арт. 3790 3370 101	Ø 225 mm	5 055 грн
Арт. 3790 3370 009	Ø 250 mm	7 868 грн
Арт. 3790 3370 022	Ø 300 mm	9 973 грн
Арт. 3780 3370 024	Ø 350 mm	12 475 грн
Арт. 3780 3370 026	Ø 400 mm	13 395 грн
Арт. 3780 3370 028	Ø 450 mm	14 910 грн
Арт. 3780 3370 031	Ø 500 mm	16 485 грн



DBD RM4 1/2 GAS

Швидкість ●●●●
 Проходження арматури ●●●●
 Ресурс ●●●●



• Універсальний кільцевий сегмент для більшості робіт.

Довжина 150 mm

Арт. 3780 4065 047	Ø 12 mm	1 185 грн
Арт. 3780 4065 049	Ø 14 mm	1 223 грн

Довжина 320 mm

Арт. 3780 4065 057	Ø 20 mm	1 310 грн
Арт. 3780 4065 059	Ø 25 mm	1 453 грн
Арт. 3780 4065 061	Ø 28 mm	1 487 грн
Арт. 3780 4065 063	Ø 30 mm	1 559 грн
Арт. 3780 4065 065	Ø 32 mm	1 559 грн
Арт. 3780 4065 066	Ø 35 mm	1 676 грн

Довжина 450 mm

Арт. 3780 4065 049	Ø 14 mm	1 223 грн
Арт. 3780 4065 052	Ø 16 mm	1 258 грн
Арт. 3780 4307 055	Ø 18 mm	1 280 грн
Арт. 3780 4307 057	Ø 20 mm	1 310 грн
Арт. 3780 4307 059	Ø 25 mm	1 453 грн
Арт. 3780 4307 061	Ø 28 mm	1 487 грн
Арт. 3780 4307 063	Ø 30 mm	1 599 грн
Арт. 3780 4307 065	Ø 32 mm	1 599 грн
Арт. 3780 4307 066	Ø 35 mm	1 676 грн



SDS plus **MAGNET**



Центрувальний бур легко витягнути!



DLD RS7 450 1 1/4 UNC

Швидкість ● ● ● ● ●
 Проходження арматури ● ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ● ●




- М'який сегмент.
- Висока швидкість свердління, в тому числі на дрібнозернистому, важкому армованому бетоні.

Арт. 3790 3521 065	Ø 32 mm	1 151 грн
Арт. 3790 3521 069	Ø 42 mm	1 245 грн
Арт. 3790 3521 071	Ø 47 mm	1 297 грн
Арт. 3790 3521 073	Ø 52 mm	1 434 грн
Арт. 3790 3521 074	Ø 57 mm	1 516 грн
Арт. 3790 3521 077	Ø 62 mm	1 625 грн
Арт. 3790 3521 080	Ø 72 mm	1 865 грн
Арт. 3790 3521 082	Ø 77 mm	2 015 грн
Арт. 3790 3521 083	Ø 82 mm	2 046 грн
Арт. 3790 3521 086	Ø 92 mm	2 310 грн
Арт. 3790 3521 087	Ø 102 mm	2 515 грн
Арт. 3790 3521 089	Ø 112 mm	2 684 грн
Арт. 3790 3521 090	Ø 122 mm	2 828 грн
Арт. 3790 3521 091	Ø 126 mm	3 992 грн
Арт. 3790 3521 092	Ø 132 mm	3 174 грн
Арт. 3790 3521 093	Ø 142 mm	3 620 грн
Арт. 3790 3521 094	Ø 152 mm	3 737 грн
Арт. 3790 3521 096	Ø 162 mm	3 990 грн
Арт. 3790 3521 097	Ø 172 mm	4 255 грн
Арт. 3790 3521 098	Ø 182 mm	4 433 грн
Арт. 3790 3521 015	Ø 200 mm	4 650 грн
Арт. 3790 3521 019	Ø 250 mm	7 288 грн
Арт. 3790 3521 022	Ø 300 mm	9 277 грн

DLD 65 CS-X

Швидкість ● ● ● ● ●
 Проходження арматури ● ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ● ●



- Оптимальне співвідношення ресурсу і продуктивності.
- Сегмент з орієнтованим алмазом, забезпечує стабільно високу продуктивність.

З хвостовиком

Арт. 3798 2017 079	Ø 68 mm	1 620 грн
Арт. 3798 2017 080	Ø 72 mm	1 670 грн
Арт. 3798 2017 083	Ø 82 mm	1 730 грн

Без хвостовика

Арт. 3798 0017 079	Ø 68 mm	1 085 грн
Арт. 3798 0017 080	Ø 72 mm	1 135 грн
Арт. 3798 0017 083	Ø 82 mm	1 195 грн

Перехідник M16xSDS Plus з магнітом

Арт. 277 326	510 грн
--------------	---------

ADTns
+30%
ШВИДКІСТЬ
ТА РЕСУРС



В ПОРІВНЯННІ
ЗІ СВЕРДЛОМ
DISTAR



DLD 30/40 RS7

Швидкість ● ● ● ●
 Проходження арматури ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ●



- М'який сегмент.
- Висока швидкість свердління в тому числі на дрібнозернистих, важких армованих бетонах.

Арт. 3793 7068 065	Ø 32 mm	453 грн
Арт. 3793 7074 060	Ø 42 mm	465 грн
Арт. 3793 7068 073	Ø 52 mm	613 грн
Арт. 3793 7068 077	Ø 62 mm	720 грн
Арт. 3793 7068 083	Ø 82 mm	827 грн
Арт. 3793 7068 087	Ø 102 mm	1 025 грн
Арт. 3793 7068 089	Ø 112 mm	1 038 грн
Арт. 3793 7068 090	Ø 122 mm	1 163 грн
Арт. 3793 7068 092	Ø 132 mm	1 176 грн
Арт. 3793 7068 094	Ø 152 mm	1 399 грн
Арт. 3793 7068 096	Ø 162 mm	1 487 грн



DLD 30/40 RS7X





Швидкість ● ● ● ● ●
 Проходження арматури ● ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ● ●



- Сегменти з орієнтованим алмазом, дозволяють забезпечити стабільну продуктивність.
- Висока швидкість свердління важкого високоармованого бетону. Впевнена робота в різних умовах свердління.
- **Запатентована система ALL INCLUSIVE:**
 Стикова поверхня модуля вже містить флюс і припій. Досить тільки прогріти шов свердла і модуля для надійного з'єднання.

Арт. 3793 7074 065	Ø 32 mm	840 грн
Арт. 3793 7074 069	Ø 42 mm	885 грн
Арт. 3793 7074 073	Ø 52 mm	1 157 грн
Арт. 3793 7074 077	Ø 62 mm	1 329 грн
Арт. 3793 7074 083	Ø 82 mm	1 535 грн
Арт. 3793 7074 087	Ø 102 mm	1 895 грн
Арт. 3793 7074 089	Ø 112 mm	1 942 грн
Арт. 3793 7074 090	Ø 122 mm	2 140 грн
Арт. 3793 7074 092	Ø 132 mm	2 190 грн
Арт. 3793 7074 094	Ø 152 mm	2 599 грн
Арт. 3793 7074 096	Ø 162 mm	2 698 грн





СЕГМЕНТИ АЛМАЗНІ ДЛЯ СТІНОВИХ ПИЛ

RPZ **RS-X**

Швидкість ● ● ● ●
Проходження арматури ● ● ● ●
Ресурс ● ● ●



RPZ **RM-X**

Швидкість ● ● ● ●
Проходження арматури ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ●



- Сегменти з орієнтованим алмазом, дозволяють забезпечити стабільно високу продуктивність.
- Швидкий старт завдяки ступінчастій робочій поверхні.
- Немає необхідності попереднього розкриття сегментів після напайки.
- Покращена пайка завдяки безалмазній підкладці.

RS-X

Арт. 3863 7074 187	4,5 mm	176 грн
Арт. 3863 7326 187	5,0 mm	173 грн

RM-X

Арт. 3863 7386 187	4,5 mm	157 грн
Арт. 3863 7393 187	5,0 mm	192 грн



ПИЛИ АЛМАЗНІ

для стінорізних машин

CLW **RS-X** / CBW **RS-X**

Швидкість ●●●●
 Проходження арматури ●●●●
 Ресурс ●●●●



- Застосовується на стінорізних машинах потужністю до 15 кВт.
- Для низько-абразивного бетону з середнім та високим ступенем армування.

CLW **RM-X** / CBW **RM-X**

Швидкість ●●●●
 Проходження арматури ●●●●
 Ресурс ●●●●●



- Застосовується на стінорізних машинах потужністю більше 15 кВт.
- Для низько-абразивного бетону з середнім та високим ступенем армування.

CBW — сегментний диск, сегменти прикріплені до корпусу методом пайки. Міцність утримання паяних сегментів нижча ніж наварених лазером.

При високих навантаженнях можливий відрив сегмента. Диск можливо реставрувати.

CLW — сегментний диск, сегменти прикріплені до корпусу методом лазерного зварювання, при якому відрив сегментів практично неможливий навіть при високих навантаженнях.


Після зносу сегментів диск реставрації не підлягає

Код продукту CLW RS-X	Ціна	Код продукту CBW RS-X	Ціна	Код продукту CLW RM-X	Ціна	Код продукту CBW RM-X	Ціна	Діаметр, мм	Товщина сегмента, мм	Кількість сегментів, шт.
3219 0074 035	8 690 грн	-	-	3219 0404 134	9 375 грн	-	-	600	4,5	36
3609 0074 039	14 155 грн	3319 0074 037	13 140 грн	3609 0386 039	15 030 грн	3609 0404 037	14 015 грн	800	4,5	46
3609 0074 038	14 893 грн	3319 0326 037	13 878 грн	3609 0386 040	21 761 грн	3609 0386 038	14 745 грн	800	5,0	46
3609 0074 129	20 390 грн	3599 0074 129	18 630 грн	3609 0404 129	30 595 грн	3599 0404 129	19 660 грн	1 000	4,5	54
3609 0074 119	29 380 грн	3599 0074 219	27 300 грн	3609 0386 119	30 595 грн	3599 0386 119	28 520 грн	1 200	4,5	64
-	-	3599 0074 168	44 270 грн	-	-	3599 0386 168	45 790 грн	1 600	4,5	80




АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ

для бензорізів/
електрорізів та
швонарізчиків

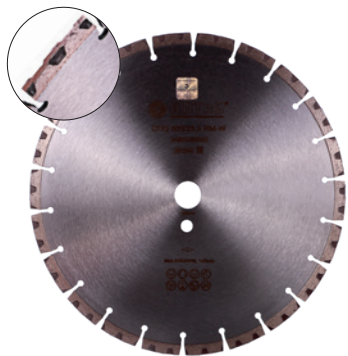

CHG **RM-W**

Швидкість ●●●●
Проходження арматури ●●●●
Ресурс ●●●●



- Цей спеціальний W-подібний профіль сегментів робить диск дуже продуктивним при різанні бетону та арматури, незважаючи на доступну ціну.

Арт. 3432 0065 022	Ø 300 mm	1 438 грн
Арт. 3432 0065 024	Ø 350 mm	2 036 грн
Арт. 3432 0065 026	Ø 400 mm	2 433 грн




CLG **RS-Z**

Швидкість ●●●●●
Проходження арматури ●●●●●
Ресурс ●●●●●



- Агресивна форма сегмента в поєднанні з дуже надтвердими алмазами дозволяє працювати з високоміцним бетоном, з високим вмістом арматури.

Арт. 3218 5075 171	Ø 300 mm	2 668 грн
Арт. 3218 5075 160	Ø 350 mm	3 444 грн
Арт. 3218 5075 121	Ø 400 mm	4 230 грн
Арт. 3218 5075 161	Ø 450 mm	4 889 грн
Арт. 3218 5075 157	Ø 500 mm	6 055 грн
Арт. 3218 5075 162	Ø 600 mm	7 889 грн

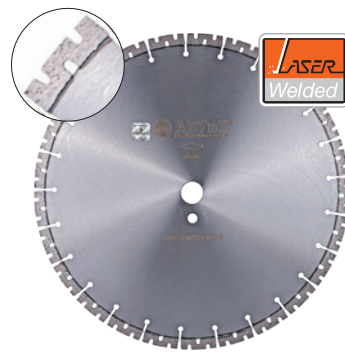

CLG **RS-M**


Швидкість ●●●●●
Проходження арматури ●●●●●
Ресурс ●●●●●



- Бездоганна швидкість різання з форсованою формою сегмента.
- Надлегкий різ.
- Рекомендовано для роботи на бензорізі без адаптера (підлогового).

Арт. 3238 5073 022	Ø 300 mm	2 668 грн
Арт. 3238 5073 024	Ø 350 mm	3 444 грн
Арт. 3238 5073 026	Ø 400 mm	4 230 грн
Арт. 3238 5073 028	Ø 450 mm	4 889 грн


Позиціонування алмазних відрізнних дисків для різання бетону на швонарізчиках та бензорізах

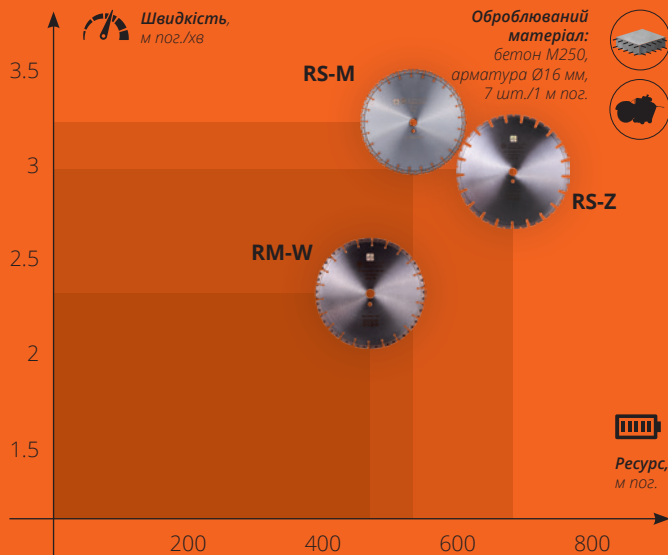

Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним швонарізчиком потужністю 13 кВт з частотою обертання 2500 об/хв, з охолодженням водою;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятись.

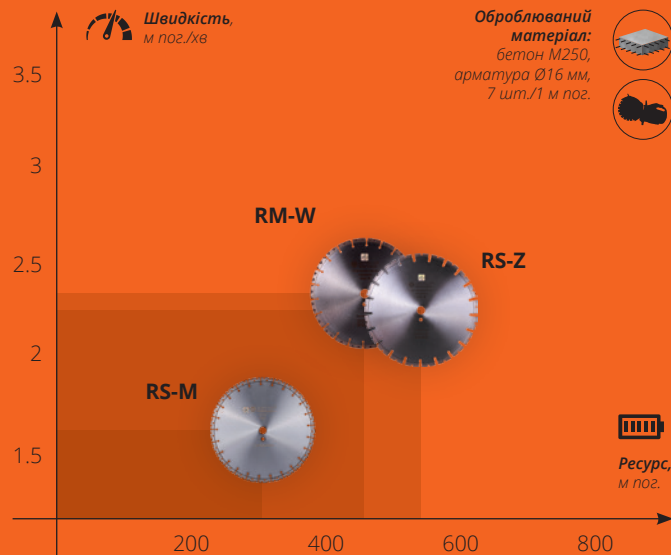

Дані приведені за умов:


- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним бензорізом потужністю 4,3 кВт з частотою обертання 4700 об/хв, з охолодженням водою та підлоговим адаптером.;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятись.



АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ

для швонарізчиків

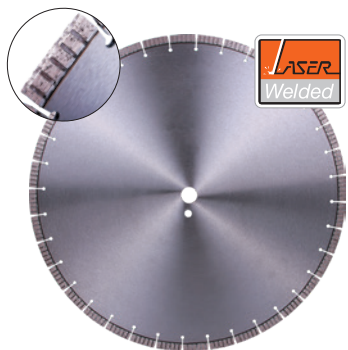


CLF RH-T

Швидкість ●●●●
 Проходження арматури ●●●●
 Ресурс ●●●●



- Крайній диск для швонарізчиків потужністю понад 15 кВт.
- Здатний працювати з арматурою.

Арт. 3609 0064 031	С3 / Ø 500 mm	7 096 грн
Арт. 3609 0064 034	С1 / Ø 600 mm	8 454 грн
Арт. 3609 0064 037	С1 / Ø 800 mm	14 062 грн
Арт. 3609 0302 037	С3 / Ø 800 mm	14 834 грн

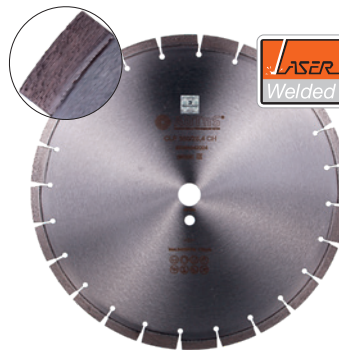

CLF CH

Швидкість ●●●●
 Проходження арматури —
 Ресурс ●●●●



- Спеціально розроблений диск для різання свіжого бетону.
- Застосовується для швонарізчиків потужністю понад 15 кВт.
- Захисний сегмент запобігає швидкому зношуванню корпусу.

Арт. 3298 7042 024	Ø 350 mm	4 355 грн
Арт. 3298 7042 026	Ø 400 mm	5 373 грн
Арт. 3298 7042 028	Ø 450 mm	6 760 грн
Арт. 3298 7010 031	Ø 500 mm	9 085 грн
Арт. 3298 7042 034	Ø 600 mm	9 885 грн

Можливе виготовлення інших типорозмірів за вимогою.



АЛМАЗНІ ВІДРІЗНІ ДИСКИ для КШМ



СНН RM-W

Швидкість
 Проходження арматури
 Ресурс



- Спеціальний профіль сегментів створює кращі умови для різання бетону та проходження арматури.
- Висока продуктивність при доступній ціні.
- Індикатор змінює колір на **червоний** при надмірних навантаженнях.

Арт. 3431 5380 017 Ø 230 mm **830 грн**



CLH RS-Z

Швидкість
 Проходження арматури
 Ресурс



- Потужний виріб, професійно справляється з високоміцним армованим бетоном, в тому числі дрібнозернистим важким бетоном.

Арт. 3231 5075 010 Ø 125 mm **820 грн**
 Арт. 3231 5075 017 Ø 230 mm **1 656 грн**

Індикатор навантаження



Криволінійний різ



Надмірні навантаження




Надмірний нахил



Тривале різання



Таблиця взаємного позиціонування алмазних відрізних дисків DISTAR, Baumesser, ADTnS для різання бетону на швонарізчиках

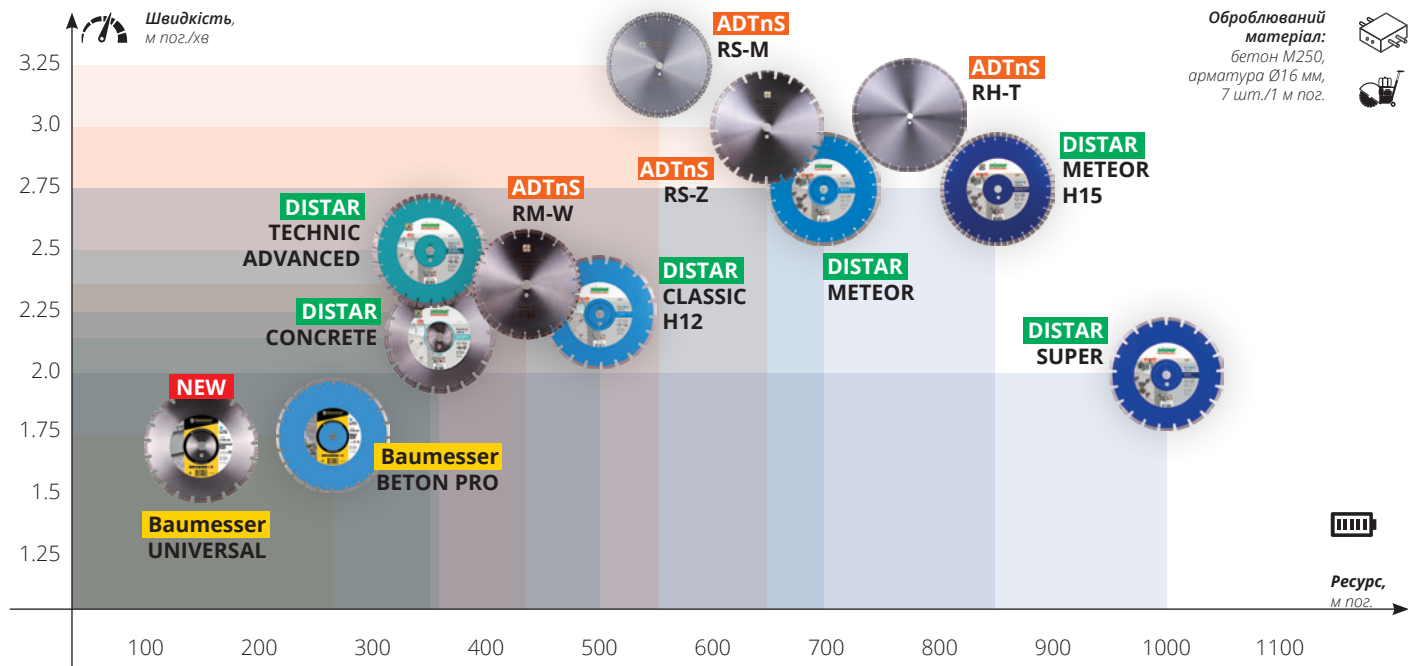


Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 50 мм;
- робота справним швонарізчиком потужністю 13 кВт з частотою обертання 2500 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятись.

Таблиця взаємного позиціонування алмазних відрізних дисків DISTAR, Baumesser, ADTnS для різання бетону на бензорізах

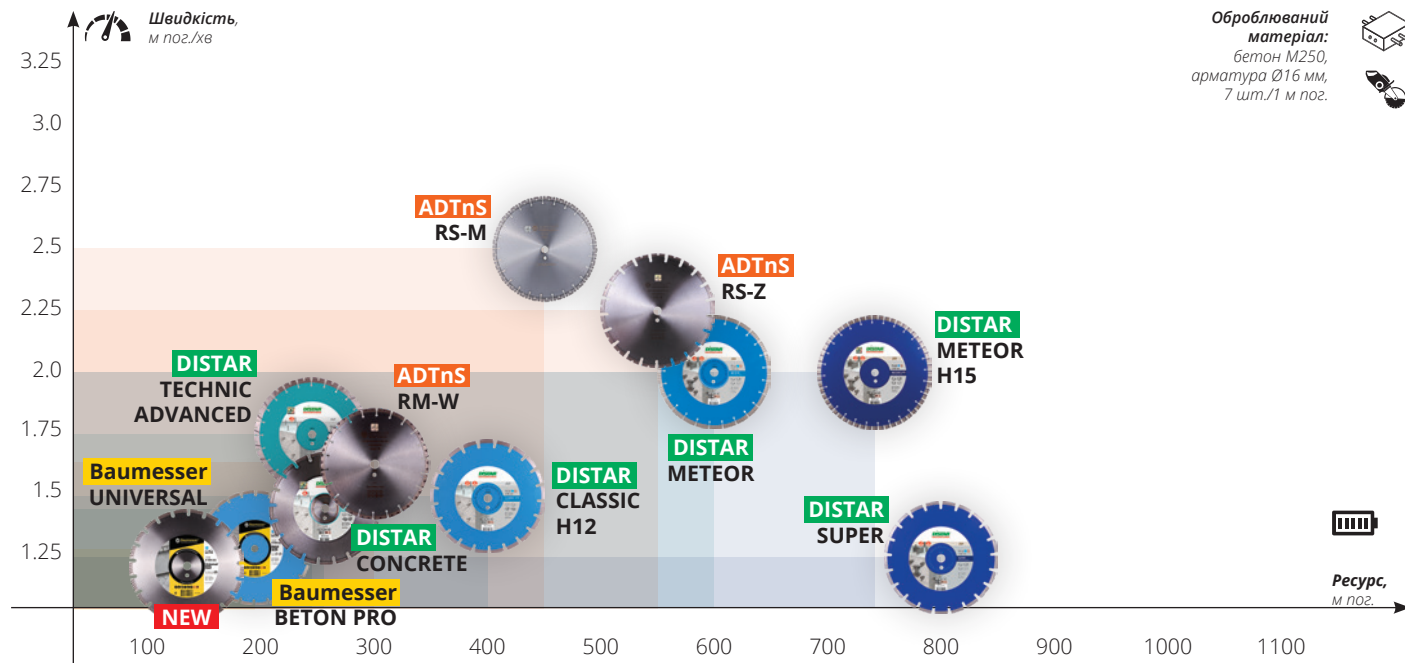































Дані приведені за умов:

- різання матеріалу, зазначеного на графіках;
- диск Ø 350 мм;
- глибина різання 110 мм;
- робота справним бензорізом потужністю 4,3 кВт з частотою обертання 4700 об/хв;
- температура повітря +25 С°.

Дані є довідковими. При інших умовах експлуатації параметри працездатності можуть істотно відрізнятися.


Таблиця взаємного позиціонування алмазних відрізних дисків DISTAR та BAUMESSER для КШМ для різних будівельних матеріалів та при різній інтенсивності використання

		Використання				
		Разове Короточасне / Нетривале	Побутове Періодичне / Нетривале	Напівпрофесійне Періодичне / Тривале	Професійне Регулярне / Нетривале	Промислове Регулярне / Тривале
Матеріали	M400 і вище високоармований бетон 	Expert 	Technic Advanced 	Extra MAX 	SUPER MAX, METEOR 	SUPER MAX, METEOR H15 
	M250-M400 армований бетон 	DISTAR UNIVERSAL 	Expert 	Technic Advanced 	Extra MAX 	SUPER MAX, CLASSIC 
	M200 слабоармований бетон і нижче 	Rapid 	DISTAR UNIVERSAL 	Expert 	Technic Advanced 	Extra MAX 
	Неармований бетон, цегла 	Beton PRO 	Rapid 	DISTAR UNIVERSAL 	Expert 	Technic Advanced, Classic 
	Пінобетон, цегла, тротуарна плитка, пісковик 	Baumesser UNIVERSAL 	Beton PRO 	Rapid 	DISTAR UNIVERSAL 	Expert 

Нотатки



Нотатки

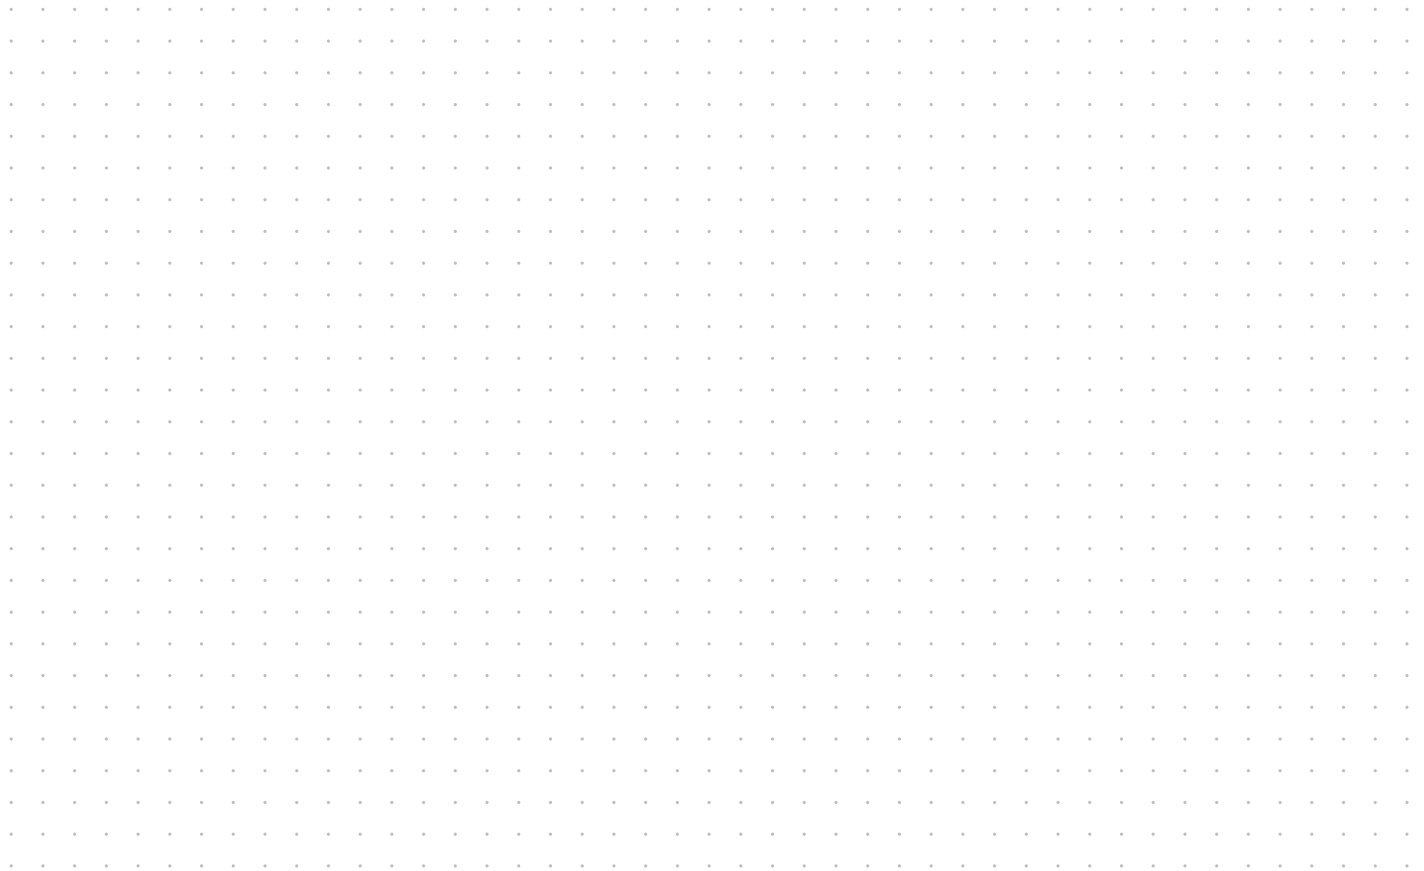

EN13236

ISO 9001 : 2015
14001 : 2015
45001 : 2018
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY **DQS**

Офіційний представник:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a signature or official stamp.

distar.ua