

Дискові пили

Пильні полотна

Фрези насадні та ножи

Фрези кінцеві та набори

Фрези CNC та набори

Свердла

Фрези та свердла для електронст-у

Змінні деталі

Висвердлювачі

Електронструмент та аксесуари

Системи меблевих з'єднань OVO

Верстатні столи RAMIA

Струбцини RIFER

Експозитори





287


ПРИЗНАЧЕННЯ: Чистий розпил ламінованих панелей на верстатах без підрізного вузла з високою швидкістю подачі, торцювання заготовок з дерева.

ОБЛАДНАННЯ: Горизонтальний або вертикальний форматно-розкрійний верстат.

МАТЕРІАЛ: Плити одно чи двосторонньо ламіновані, матеріали покриті твердим і термопластичними покриттями, фанера.

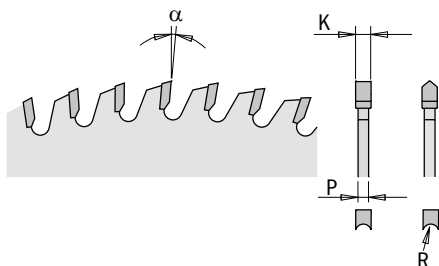

	ISO:	KCR06
	HV10:	1.950
	N/мм²:	2.300

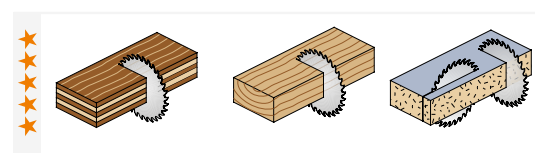

D мм	F мм	Додаткові отвори	Z	K мм	P мм	α	β	АРТИКУЛ
Позитивний кут нахилу								
160	20	2/6/32	34	2,6	1,8	10°	HDF	287.034.06H
220	30	2/7/42	42	3,2	2,2	10°	HDF	287.042.09M
250	30	COMBI3	48	3,2	2,2	10°	HDF	287.048.10M
303	30	COMBI3	60	3,2	2,2	10°	HDF	287.060.12M

D мм	F мм	Додаткові отвори	Z	K мм	P мм	α	β	АРТИКУЛ
Негативний кут нахилу								
220	30	2/7/42	42	3,2	2,2	-6°	HDF	287.043.09M
250	30	COMBI3	48	3,2	2,2	-6°	HDF	287.049.10M
303	30	COMBI3	60	3,2	2,2	-6°	HDF	287.061.12M