

Пили підрізні двокорпусні

промислова серія




289

ПРИЗНАЧЕННЯ: Підрізка ламінату без сколів, при розкрії панельних матеріалів.

ОБЛАДНАННЯ: Форматно-розкрійні верстати з підрізним вузлом.

МАТЕРІАЛ: ДСП, ЛДСП, MDF, ламіновані панелі, HDF.



ISO:	KCR06
HV10:	1.950
N/мм²:	2.300

D	F	Додаткові отвори	Z	K	α	β	АРТИКУЛ	Змінні частини
мм	мм			мм				ПРОКЛАДКА 3 PCV
70	20	2/3,1 - 3,8/32	8+8	2,8-3,6	15°	FLAT	289.070.16H	299.000.05H
80	20	2/3,1 - 3,8/42	10+10	2,8-3,6	15°	FLAT	289.080.20H	299.000.06H
100	20	2/3,1 - 3,8/42	10+10	2,8-3,6	15°	FLAT	289.100.20H	299.000.02K
100	22	2/3,1 - 3,8/42	10+10	2,8-3,6	15°	FLAT	289.100.20K	299.000.02K
120	20	2/3,1 - 3,8/42	12+12	2,8-3,6	15°	FLAT	289.120.24H	299.000.02K
120	22	2/3,1 - 3,8/42	12+12	2,8-3,6	15°	FLAT	289.120.24K	299.000.02K
120	50	4/6,2 - 10/62	12+12	2,8-3,6	15°	FLAT	289.120.24T	
125	20	2/3,1 - 3,8/42	12+12	2,8-3,6	15°	FLAT	289.125.24H	299.000.02K
125	22	2/3,1 - 3,8/42	12+12	2,8-3,6	15°	FLAT	289.125.24K	299.000.02K

Пили для кольорових металів та пластику

промислова серія




284

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для різання труб, довгомірних предметів і блоків. Позитивний кут нахилу дозволяє контролювати процес розпили і усунути на заготовці заломі і заминання тонких деталей.

ОБЛАДНАННЯ: Настільні пили з автоматичною подачею матеріалу.

МАТЕРІАЛ: Алюміній, латунь та інші сплави міді, пластик, композитні матеріали.

УВАГА: Перед початком розпили слід переконавшись, що це безпечно. Не рекомендуємо використовувати лубрикант.

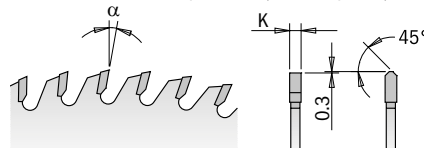

ISO:	K10
HV10:	1.765
N/мм²:	2.150

Пили для промислових машин. Позитивний кут нахилу.

D	F	Додаткові отвори	Z	K	P	α	β	АРТИКУЛ
мм	мм			мм	мм			
160	20		24	2,2	1,6	5°	TCG	284.160.24H
190	30		30	2,6	2,2	5°	TCG	284.190.30M
216	30	2/7/42	40	2,6	2,2	5°	TCG	284.216.40M

Продається у пластиковій упаковці.

Пили для промислового одладнання. Позитивний кут нахилу.

D	F	Додаткові отвори	Z	K	P	α	β	АРТИКУЛ
мм	мм			мм	мм			
250	32	2/12/64	80	3,2	2,5	5°	TCG	284.080.10P
300	32	2/12/64	96	3,2	2,5	5°	TCG	284.096.12P
350	32	2/12/64	92	3,2	2,5	5°	TCG	284.092.14P
350	32	2/12/64	108	3,2	2,5	5°	TCG	284.108.14P
400	32	2/12/64	96	3,8	3,2	5°	TCG	284.096.16P
420	32	2/12/64	96	3,8	3,2	5°	TCG	284.096.17P
450	32	2/12/64	108	3,8	3,2	5°	TCG	284.108.18P
500	32	2/12/64	120	4,0	3,2	5°	TCG	284.120.20P

Продаються у картонних упаковках.

Дискові пили

Пильні полотна

Фрези насадні та ножи

Фрези кінцеві та набори

Фрези CNC та набори

Свердла

Фрези та свердла для електронструги

Змінні деталі

Висвердлювачі

Системи меблевих Електронструмент та аксесуари

Верстатні столи РАМА

Струбцини RIFER

Експозитори