

Дискові пили  
Пильні полотна  
Фрези насадні та ножи  
Фрези кінцеві та набори  
Фрези СМС та набори  
Свердла  
Фрези та свердла для електронстру  
Змінні деталі  
Висвердловачі  
Системи меблевих Електронструмент та аксесуари  
З'єднань ОВНО  
Верстатні столи РАМА  
Струбцини РІПЕР  
Експозитори





## 286

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** Поздовжній і поперечний (чорновий) розпил деревини з включеннями; спеціальні недорогі пили для використання на будівельному майданчику; форма зубів і твердосплав оптимальні для пиляння деревини з цвяхами, елементами металевої фурнітури і шматками бетону.

**ОБЛАДНАННЯ:** Циркулярні верстати з ручною подачею.

**МАТЕРІАЛ:** М'яка і тверда деревина, яка може містити металеві елементи, цвяхи та шматки бетону.

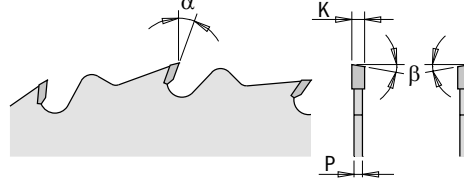

ISO: **K20**  
HV10: **1.550**  
N/мм<sup>2</sup>: **2.600**

6~10

D мм	F мм	Додаткові отвори	Z	K мм	P мм	α	β	АРТИКУЛ
250	30	COMBІЗ	16	2,8	1,8	15°	5° АТВ	286.016.10M
300	30	COMBІЗ	20	2,8	1,8	15°	5° АТВ	286.020.12M
<b>300*</b>	30	COMBІЗ	48	3,2	2,2	15°	10° АТВ	286.048.12M
315	30	COMBІЗ	24	3,2	2,2	15°	5° АТВ	286.024.13M
350	30	COMBІЗ	24	3,2	2,2	15°	5° АТВ	286.024.14M
400	30	COMBІЗ	28	3,2	2,2	15°	5° АТВ	286.028.16M
450	30	2/10/60	32	3,8	2,8	15°	5° АТВ	286.032.18M
500	30	2/10/60	36	3,8	2,8	15°	5° АТВ	286.036.20M
550	30	2/10/60	40	4,2	3,2	15°	5° АТВ	286.040.22M
600	30	2/10/60	40	4,2	3,2	15°	5° АТВ	286.040.24M
700	30	2/10/60	46	4,4	3,2	15°	5° АТВ	286.046.28M

УВАГА: Використовувати з перехідними кільцями з 30 на 25мм АРТИКУЛ 299.225.00 (для розмірів Ø250-300-315)  
Використовувати з перехідними кільцями з 30 на 25мм АРТИКУЛ 299.228.00 (для розмірів Ø350 і більше)

\* Відсутність обмежувача пошуку

## Пили для повздовжнього розпилу

промислова серія




## 285-290-293

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** Перемінно-скошене загострення, мала кількість зубів та 20° кут врізання, забезпечують ідеальний розпил м'якої і твердої деревини.


**ОБЛАДНАННЯ:** Настільні пили з ручною та автоматичною подачею, циркулярні пили.

**МАТЕРІАЛ:** Тверда і м'яка деревина.

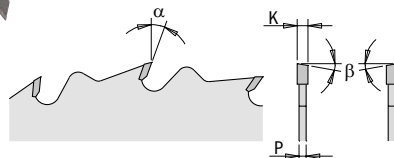

ISO: **K10**  
HV10: **1.765**  
N/мм<sup>2</sup>: **2.150**

8~10



D мм	F мм	Додаткові отвори	Z	K мм	P мм	α	β	АРТИКУЛ
250	30	COMBІЗ	24	2,8	1,8	20°	10° АТВ	290.250.24M
270	30	2/7/42	28	2,8	1,8	20°	10° АТВ	290.270.28M
300	30	COMBІЗ	24	3,2	2,2	20°	10° АТВ	293.024.12M
300	35	COMBІЗ	24	3,2	2,2	20°	10° АТВ	293.024.12R
305	30	2/10/60	28	2,8	1,8	20°	10° АТВ	293.028.22M
315	30	COMBІЗ	28	3,2	2,2	20°	10° АТВ	293.028.12M
315	30	2/10/60 + 2/7/42	36	3,2	1,8	15°	5° АТВ	285.036.13M
350	30	COMBІЗ	28	3,5	2,5	20°	10° АТВ	293.028.14M
350	35	COMBІЗ	28	3,5	2,5	20°	10° АТВ	293.028.14R
400	30	COMBІЗ	36	3,5	2,5	20°	10° АТВ	285.036.16M
450	30	2/10/60	36	3,8	2,8	20°	10° АТВ	285.036.18M
500	30	COMBІЗ	44	4,0	2,8	20°	10° АТВ	285.044.20M