




12A2-45 КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ


12A2-45 D*W*X*T*H

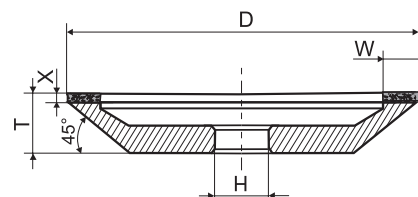

Применение:

- заточка и доводка многолезвийного твердосплавного инструмента с прямым и спиральным зубом по передней и задней поверхности резцов, сверл, протяжек, разверток и других инструментов.
- обработка плоских поверхностей деталей машин, полупроводниковых материалов, керамики, кварца, драгоценных и поделочных камней, других материалов.
- Алмазный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

Торцевое
шлифование



Шифр	D, мм	W, мм	X, мм	T, мм	H, мм
4-0004	50	3	3	21	16
4-0117	75	3	3	21	20
4-0118	75	6	3	21	20
4-0015	100	3	3	32	20
4-0016	100	5	3	32	20
4-0017	100	10	3	32	20
4-0027	125	3	3	40	32
4-0028	125	5	3	40	32
4-0029	125	10	3	40	32
4-0031	125	5	5	42	32
4-0040	150	10	3	40	32
4-0043	150	10	5	42	32
4-0041	150	20	3	40	32
4-0044	150	20	5	42	32
4-0073	200	10	3	50	51
4-0074	200	20	3	50	51
4-0076	200	20	5	52	51
4-0092	250	20	3	50	76

Пример заказа алмазного круга формы 12A2-45 (шифр 4-0041) с размерами 150-20-3-40-32 из алмазов марки AC4, зернистостью 100/80, относительной концентрацией алмазного порошка 100%, на органической связке B2-01:

4-0041 12A2-45 150-20-3-40-32 AC4 100/80 100% B2-01

Завод выпускает указанные формы и типоразмеры кругов из Кубического нитрида бора (КНБ).

Пример заказа круга с КНБ формы 12A2-45 (шифр 4-0041) с размерами 150-20-3-40-32 из КНБ марки CBN1, зернистостью 100/80, относительной концентрацией порошка КНБ 100%, на органической связке BN310:

4-0041 12A2-45 150-20-3-40-32 CBN1 100/80 100% BN310

Внимание: завод выпускает и другие типоразмеры данной формы круга.