

Фрезер 2400W



CMT7E



ЗАТИСНА ПРУЖИНА
для швидкої заміни фрези



РЕГУЛЯТОР ШВИДКОСТІ ТА ШВИДКИЙ СТАРТ
Швидкість обертів 8.000 - 20.000 обр/хв

НАДЗВИЧАЙНО ПРОСТЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ ФРЕЗЕРУВАННЯ
забезпечується ефективною системою регулювання глибини фрезерування

ШВИДКА ЗАМІНА ЩІТОК
без розкриття корпусу фрезера



ВИМИКАЧ
блокує вмикання фрезера під час заміни фрез



БІЧНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ
зменшують кількість пилу, який потрапляє до двигуна під час роботи


ЗАХИСНИЙ ЕЛЕМЕНТ
відокремлює небезпечну зону

З РІВНІ ВИСОТИ
із шкалою глибини фрезерування




БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА НАПРАВЛЯЮЧА
забезпечує точний контроль під час роботи

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ОБРОБКИ ПІД ЧАС РОБОТИ НА ФРЕЗЕРНОМУ СТОЛІ



ШВИДКЕ КРІПЛЕННЯ
з направляючою

Опціонально

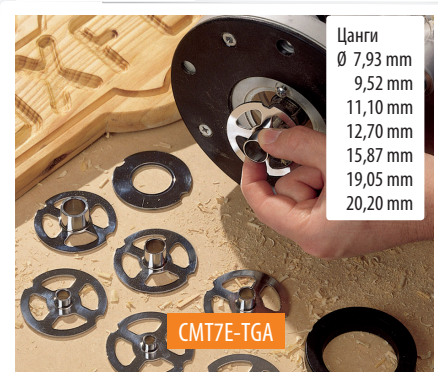

- Цанги
- Ø 7,93 mm
- 9,52 mm
- 11,10 mm
- 12,70 mm
- 15,87 mm
- 19,05 mm
- 20,20 mm

CMT7E-TGA
7 копіювальних кілець, підкладка базова, підкладка вирівнювальна, підкладка.

Технічні характеристики


- Потужність 2.400 W
- Швидкість без навантаження . . . 8.000-20.000 обр/хв
- Глибина фрезерування 0-68mm
- Цанги Ø6-12,7mm
- Вага 6 kg

Стандартна комплектація:

- Направляюча із паралельними регулювальними отворами
- Колектор відводу пилу
- Ключ для заміни фрез
- Цанги Ø8 і Ø12mm
- 1 рік гарантії
- інструкція з використання



Опціонально



Опис
Направляюче кільце Ø30mm
Направляюче кільце Ø27mm

АРТИКУЛ
899.007.07
899.008.07

Опціонально

Цанги до CMT7E

- D = 6mm 796.660.00
- D = 6,35mm 796.664.00
- D = 8mm 796.680.00
- D = 10mm 796.700.00
- D = 12mm 796.720.00
- D = 12,7mm 796.727.00



ОПИС	АРТИКУЛ
Фрезер	CMT7E

Пили, дискові
Фрези насадні та ножі
Фрези прями та набори
Фрези ЦПУ та набори
Свердла
Свердла та фрези до інструменту
Змінені деталі
Інструменти та аксесуари
Експозитори