

Хромовані пили, малошумні з типом зуба „Трацеподібний- рівний”

281 ORANGE CHROME™



ПРИЗНАЧЕННЯ: Розпил панельних матеріалів без сколів, на верстатах з підрізним вузлом, торцювання MDF, ЛДСП; можливий поперечний різ твердої деревини.

ОБЛАДНАННЯ: Горизонтальний або вертикальний форматно-розкрійний верстат.

МАТЕРІАЛ: Плити одно чи двосторонньо ламіновані.



ПИЛИ ХРМОВАНІ МАЛОШУМНІ

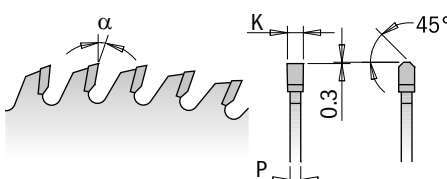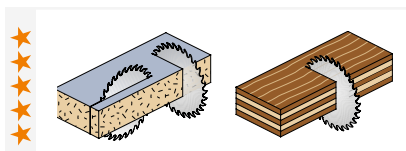

ISO:	KCR05
HV10:	2.150
N/мм²:	2.500

D мм	F мм	Додаткові отвори	Z	K мм	P мм	α	β	АРТИКУЛ
250	30	COMBIZ	80	3,2	2,2	5°	TCG	281.680.10M
300	30	COMBIZ	72	3,2	2,2	10°	TCG	281.672.12M
300	30	COMBIZ	96	3,2	2,2	5°	TCG	281.696.12M
350	30	COMBIZ	84	3,5	2,5	10°	TCG	281.684.14M
350	30	COMBIZ	108	3,5	2,5	5°	TCG	281.708.14M

Пили для плит ламінованих - без підрізної пили



XTreme line

295 XTREME

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розпил панельних матеріалів без сколів, на верстатах без підрізної пили, торцювання MDF, ДСП.


ОБЛАДНАННЯ: Горизонтальний або вертикальний форматно-розкрійний верстат.

МАТЕРІАЛ: Плити ДСП одно та двосторонньо ламіновані.

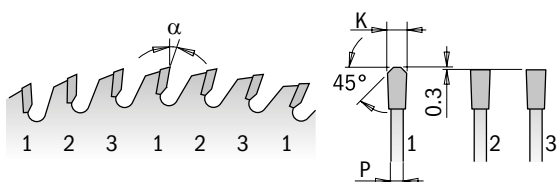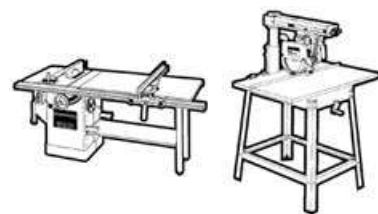

ISO:	KCR05
HV10:	2.150
N/мм²:	2.500

ПОХИБКА ДО: 0,05мм

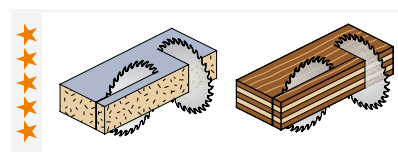

D мм	F мм	Додаткові отвори	Z	K мм	P мм	α	β	АРТИКУЛ
250	30	COMBIZ	78	3,2	2,2	10°	FFT	295.078.10M
300	30	COMBIZ	96	3,2	2,2	10°	FFT	295.096.12M
350	30	COMBIZ	108	3,5	2,5	10°	FFT	295.108.14M

Дискові пили

Пильні полотна

Фрези насадні та ножі

Фрези кінцеві та набори

Фрези СІС та набори

Свердла

Фрези та свердла для електронстру

Змінні деталі

Висвердлювачі

Електронструмент та аксесуари

Системи меблевих з'єднань OIVO

Верстатні столи RAMA

Струбцини FHER

Експозитори

17