




# 12A2-20

## КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ КОНИЧЕСКИЕ

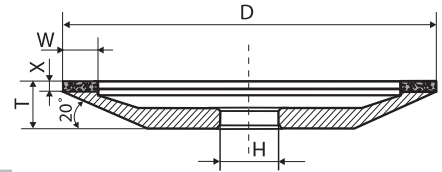

12A2-20 D\*T\*X\*W\*H

### Применение:

- заточка и доводка передней поверхности зубьев р азверток, цельных и сборных фрез, червячных фрез, дисковых пил, протяжек и другого инструмента из тве рдого сплава.
- Алмазонасный слой изготавливается из алмазных шлифпор ошков и микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязае тьно.
- Продукция имеет декларацию соответствия



Заточка фрезы по  
передней поверхности

Шифр	D, мм	T, мм	X, мм	W, мм	H, мм
5-0005	75	10	2	3	16
5-0006	75	10	2	6	16
5-0007	100	12	2	3	20
5-0008	100	12	2	6	20
5-0009	125	16	2	3	32
5-0010	125	16	2	6	32
5-0011	125	16	2	10	32
5-0012	150	18	2	3	32
5-0013	150	18	2	6	32
5-0014	150	18	2	10	32
5-0018	200	22	2	10	51

Пример заказа алмазного круга формы 12A2-20 (шифр 5-0014) с размерами 150-18-2-10-32 из алмазов марки AC4, зернистостью 125/100, относительной концентрацией алмазного порошка 100%, на органической связке B2-01:

**5-0014 12A2-20 150-18-2-10-32 AC4 125/100 100% B2-01**

**Завод выпускает указанные формы и типоразмеры кругов из Кубического нитрида бора (КНБ).**


Пример заказа круга с КНБ формы 12A2-20 (шифр 5-0014) с размерами 150-18-2-10-32 из КНБ марки CBN1, зернистостью 100/80, относительной концентрацией порошка КНБ 100%, на органической связке BN310:

**5-0014 12A2-20 150-18-2-10-32 CBN1 100/80 100% BN310**

# 12A2-20

специальные

## КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ КОНИЧЕСКИЕ

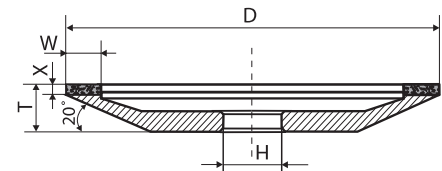

12A2-20 D\*T\*X\*W\*H

### Применение:

- заточка и доводка передней поверхности зубьев разверток, цельных и сборных фрез, червячных фрез, дисковых пил, протяжек и другого инструмента из твердого сплава.
- Алмазонасный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия



Заточка фрезы по  
передней поверхности

Шифр	D, мм	T, мм	X, мм	W, мм	H, мм
9-5045	50	10	2,2	2,3	16
5-1011	75	10	2	6	20
9-3151	125	12	1,5	6(3+3)	32
9-5006	150	19	3	10	32
9-5042	175	21	3	10	32

Пример заказа алмазного круга формы 12A2-20 (шифр 9-5006) с размерами 150-19-3-10-32 из алмазов марки AC4, зернистостью 125/100, относительной концентрацией алмазного порошка 100%, на органической связке B2-01:

**9-5006 12A2-20 150-19-3-10-32 AC4 125/100 100% B2-01**

Поставка специальных кругов производится по согласованной нормативно-технической документации.

**Завод выпускает указанные формы и типоразмеры кругов из Кубического нитрида бора (КНБ).**

Пример заказа круга с КНБ формы 12A2-20 (шифр 9-5006) с размерами 150-19-3-10-32 из КНБ марки CBN1, зернистостью 100/80, относительной концентрацией порошка КНБ 100%, на органической связке BN310

**9-5006 12A2-20 150-19-3-10-32 CBN1 100/80 100% BN310**

**Внимание: завод выпускает и другие типоразмеры данной формы круга.**